


S- og SF reparationssten

Deklaration, 1. November 2020

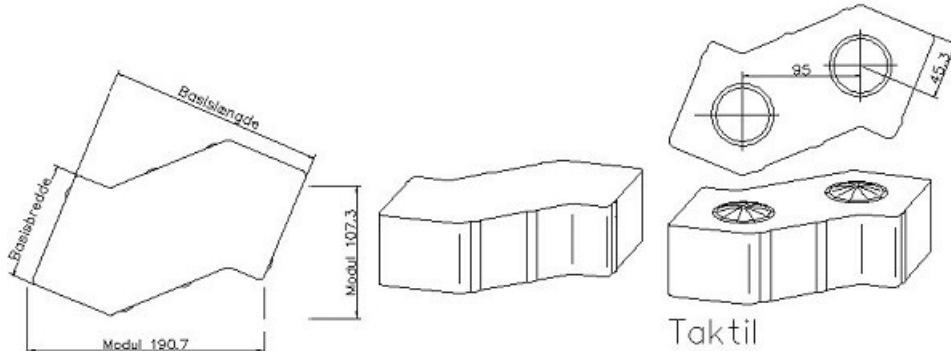

Længde (modul-/basismål) 190,7 mm / 168,05 ± 1,75 mm	Bredde (modul-/basismål) 107,3 mm / 91,85 ± 1,75 mm	Tykkelse 80 mm ± 3 mm
Basismål er 5 mm i undermål for at lette montagen.	Basismål 4 mm i undermål for at lette montagen.	
Forbrug 49 stk/m ²	Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD	Klassemærkning KDF
Affasning (lod-/vandret) 0 / 0	Udseende Fugeknast: 1,5 mm. Stenen leveres med og uden taktiloverflade. Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.	Anvendelse Stenene anvendes til udskiftning af enkeltsten i eksisterende S- og SF belægning, hvorfor stenen er i undermål for at lette montagen. Fugene bliver 4 - 10 mm.
Kontrolgrundlag DS/EN 1338	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.
Mærkning på produkt		
Fabrikskode, Δ, dato		