


# IBF Vinge Økonomi vindskedesten højre

Deklaration, 1. November 2017

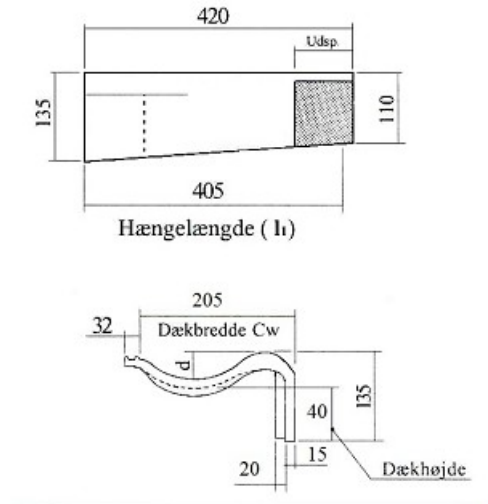

|  |   |   |            |              |       |            |       |            |        |            |       |                            |
|--|---|---|------------|--------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|----------------------------|
| <b>Længde</b><br>l 1: 405 ± 4 mm                               | <b>Dækbredde</b><br>Cw: 205 ± 5 mm  | <b>Profilhøjde</b><br>d: 55 mm  |            |              |       |            |       |            |        |            |       |                            |
| <b>Jævnhed</b><br>Ingen krav                                   | <b>Masse</b><br>5600 g ± 560 g  | <b>Sømhul</b><br>Ø 6 mm   |            |              |       |            |       |            |        |            |       |                            |
| <b>Vinkelrethed</b><br>(l2-l3): < 4 mm                         | <b>Udsparring</b><br>Produceres med og uden udsparring  | <b>Forbrug</b><br>Ved brug af vindskedesten, min. lægteafstand 310 mm.<br><br><table border="0"> <tr> <td>Udsparring</td> <td>Lægteafstand</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>350-370 mm</td> </tr> <tr> <td>90 mm</td> <td>330-350 mm</td> </tr> <tr> <td>110 mm</td> <td>310-330 mm</td> </tr> <tr> <td>Ingen</td> <td>Alle (begynder/afslutning)</td> </tr> </table> | Udsparring | Lægteafstand | 70 mm | 350-370 mm | 90 mm | 330-350 mm | 110 mm | 310-330 mm | Ingen | Alle (begynder/afslutning) |
| Udsparring   | Lægteafstand  |   |            |              |       |            |       |            |        |            |       |                            |
| 70 mm  | 350-370 mm  |   |            |              |       |            |       |            |        |            |       |                            |
| 90 mm  | 330-350 mm  |   |            |              |       |            |       |            |        |            |       |                            |
| 110 mm   | 310-330 mm  |   |            |              |       |            |       |            |        |            |       |                            |
| Ingen  | Alle (begynder/afslutning)  |   |            |              |       |            |       |            |        |            |       |                            |
| <b>Styrke</b><br>4 døgn: 1,4 kN<br>Anvendelsestidspunkt 4 døgn | <b>Holdbarhed</b><br>Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.  | <b>Tæthed</b><br>Krav opfyldt ved tæthedsprøvning.  |            |              |       |            |       |            |        |            |       |                            |
| <b>Brand</b><br>Ydre brandevne: Krav opfyldt.                  | <b>Anvendelse</b><br>IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkafældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten. | <b>Anvendelse</b><br>Der skal være 10 mm luft til eventuel unøjagtigheder mellem vindskedebrædt og sten.<br><br>Anvendes også til Vinge Økonomi   |            |              |       |            |       |            |        |            |       |                            |
| <b>Kontrolgrundlag</b><br>EN 490                               | <b>Kontrolordning</b><br>Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.   | <b>Prøvning/kontrol</b><br>DSEN 491   |            |              |       |            |       |            |        |            |       |                            |
| <b>Bemærkninger</b><br>Fitting                                 | <b>Mærkning på produkt</b><br>Fabrikskode, Δ og dato.   |   |            |              |       |            |       |            |        |            |       |                            |