


IBF Rygningssten m. afslutning

Deklaration, 9. Juli 2018

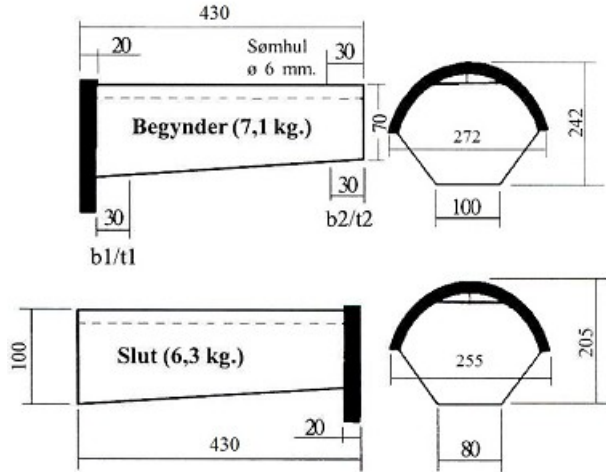

Længde l 1: 410 ± 10 mm	Dækbredde b1 = 245 ± 5 mm. b2 = 225 ± 5 mm.	Jævnhed Ingen krav.
Masse * Begynder: 6600 g ± 660 g * Slut: 5900 g ± 590 g	Sømhul Begynder: ø 6 mm. Slut: Ingen	Bredde * Begynder: 272 mm ± 5 mm * Slut: 255 mm ± 5 mm
Tykkelse t1 = 24 ± 2 mm. t2 = 18 ± 2 mm.	Højde * Begynder: 242 mm ± 5 mm * Slut: 205 mm ± 5 mm	Styrke 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn
Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.	Tæthed Krav opfyldt ved tæthedsprøvning.	Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt.
Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.	Anvendelse Oplægges og fastgøres med rygningsbeslag. Se oplægningsvejledningen.	Kontrolgrundlag EN 490
Kontrolordning Produktet er ikke 3. partsovervåget i DK. Produkter produceret i Polen er CE-mærket i Polen.	Prøvning/kontrol EN 491 * Produceret i DK: Stikprøveplan: én prøve pr. halvår. Øvrige egenskaber er kontrolleret på normalsten ved normal prøvningsfrekvens. Produceret i Polen: Stikprøveplan: én prøve pr. leverance; alle egenskaber kontrolleres.	Mærkning på produkt Ingen

Bemærkninger
 Fitting