


IBF Valmaflutning m. 3 tilslutn.

Deklaration, 4. November 2015

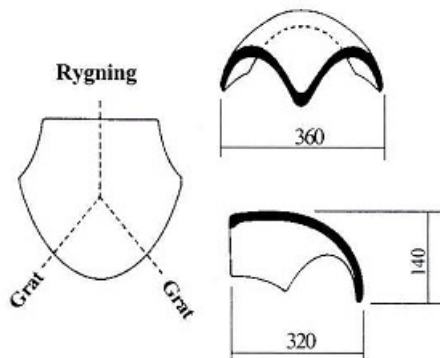

Længde l : 320 ± 10 mm.	Profilhøjde h : 130 ± 10 mm.	Jævnhed Ingen krav.
Masse 4500 g ± 450 g	Sømhul Ingen	Bredde b : 360 ± 10 mm.
Styrke 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn	Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.	Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt.
Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækste. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.	Anvendelse Fastgørelse sker ved at bore hul og demæst fastgøre med stålskruer og skive. Se oplægningsvejledning.	Kontrolgrundlag EN 490
Kontrolordning Produktet er produceret af IBF Polen, CE-mærket i Polen. Ikke 3. partsovervåget i DK.	Prøvning/kontrol DSEN 491	Bemærkninger Fitting
Mærkning på produkt Ingen		