


# IBF Valmafslutning m. 3 tilslutn.

Deklaration, 4. November 2015

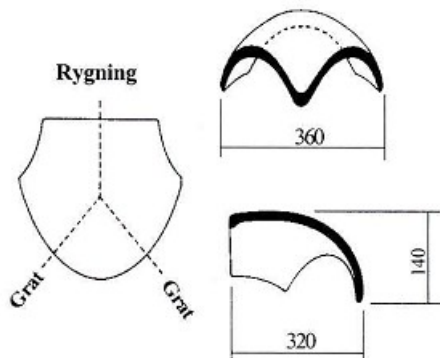

<b>Længde</b> l : 320 ± 10 mm.	<b>Profilhøjde</b> h : 130 ± 10 mm.	<b>Jævnhed</b> Ingen krav.
<b>Masse</b> 4500 g ± 450 g	<b>Sømhul</b> Ingen	<b>Bredde</b> b : 360 ± 10 mm.
<b>Styrke</b> 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn	<b>Holdbarhed</b> Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.	<b>Brand</b> Ydre brandevne: Krav opfyldt.
<b>Anvendelse</b> IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækste. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.	<b>Anvendelse</b> Fastgørelse sker ved at bore hul og demæst fastgøre med stålskruer og skive. Se oplægningsvejledning.	<b>Kontrolgrundlag</b> EN 490
<b>Kontrolordning</b> Produktet er produceret af IBF Polen, CE-mærket i Polen. Ikke 3. partsovervåget i DK.	<b>Prøvning/kontrol</b> DSEN 491	<b>Bemærkninger</b> Fitting
<b>Mærkning på produkt</b> Ingen		