IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Valmafslutning m. 3 tilslutn.

Deklaration, 4. November 2015

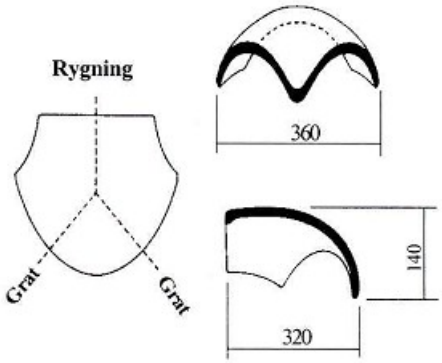

Længde	Profilhøjde	Jævnhed
l : 320 ± 10 mm.	h : 130 ± 10 mm.	Ingen krav.

Masse	Sømhul	Bredde
4500 g ± 450 g	Ingen	b : 360 ± 10 mm.

Styrke	Holdbarhed	Brand
4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn	Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.	Ydre brandevne: Krav opfyldt.

Anvendelse	Anvendelse	Kontrolgrundlag
IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for atmodvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækste. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.	Fastgørelse sker ved at bore hul og dernæst fastgøre med stålskruer og skive. Se oplægningsvejledning.	EN 490

Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Bemærkninger
Produktet er produceret af IBF Polen, CE-mærket i Polen. Ikke 3. partsovervåget i DK.	DSEN 491	Fitting

Mærkning på produkt
Ingen