


IBF Vinge Økonomi dobbeltvingede

Deklaration, Juni 2006

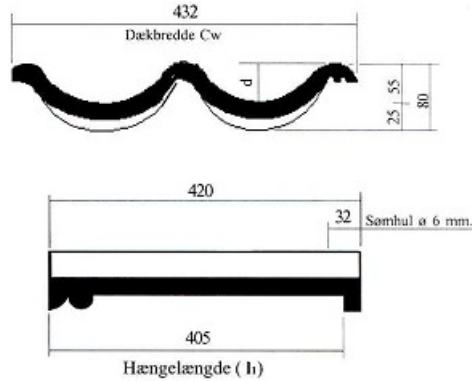

Længde l 1: 405 ± 4 mm	Dækbredde Cw : 432 ± 5 mm.	Profilhøjde d : 55 mm.
Jævnhed ≥ 4	Masse 5600 ± 550 g.	Sømhul ø 6 mm.
Vinkelrethed (1213): < 4 mm	Styrke 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn	Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.
Tæthed Krav opfyldt ved tæthedsprøvning.	Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt.	Anvendelse Ved anvendelse af dobbeltvingede som afslutning skal disse gå 15 mm. ud over stembrættet. (Overkant stem skrælskæres)
Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.	Kontrolgrundlag EN 490	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol DSEN 491	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ og dato. Læmursten: uden mærkning i overflade.	Bemærkninger Fitting