


IBF Vinge Økonomi pultsten

Deklaration, 1. Marts 2022

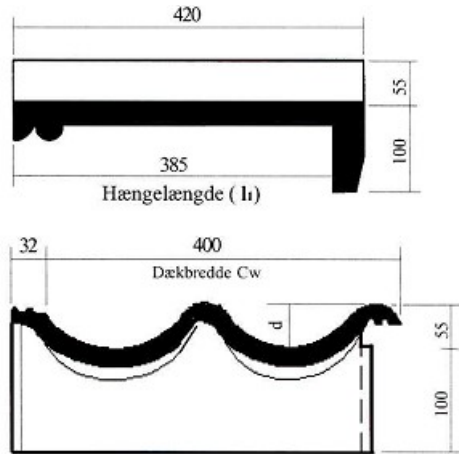

Længde l 1: 385 ± 4 mm	Dækbredde Cw: 400 ± 5 mm	Profilhøjde d: 55 mm
Jævnhed ≤ 4 mm	Masse * 9200 g ± 920 g	Sømhul Ingen
Vinkelrøthed (l2-l3): < 4 mm	Styrke 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn	Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.
Tæthed Krav opfyldt ved tæthedsprøvning.	Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt.	Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.
Anvendelse Ved anvendelse af pultsten skal øverste lægte helt i top.	Kontrolgrundlag EN 490	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol DSEN 491	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ og dato.	Bemærkninger Fitting Produceres også som dobbeltvinget uden fals på oversiden for afslutning.

* Stikprøveplan: én prøve pr. halvår.
 Øvrige egenskaber er kontrolleret på normalsten ved normal prøvningsfrekvens