


IBF Vinge Økonomi tagrumsudluftning

Deklaration, 18. August 2016

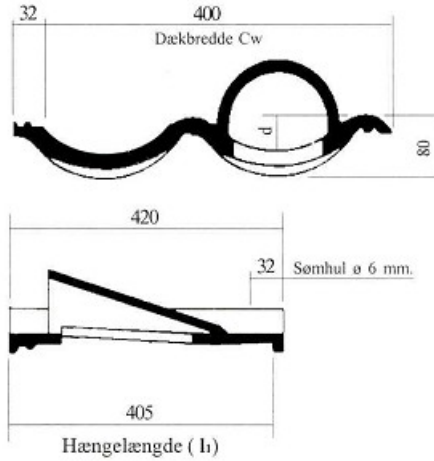

Længde l 1: 405 ± 4 mm	Dækbredde Ow: 400 ± 5 mm	Profilhøjde d: 55 mm
Jævnhed < 4 mm	Masse * 6800 g ± 680 g	Sømhul ø 6 mm.
Vinkelrethed (I2I3): < 4 mm	Styrke 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn	Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.
Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt.	Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkafældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.	Anvendelse Udluftningsareal : ca. 55 cm ² (masker i insektnet er fratrukket)
Kontrolgrundlag EN 490	Kontrolordning Produktet er 3. partsøverbåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol DSEN 491 * Stikprøveplan: én prøve pr. halvår. Øvrige egenskaber er kontrolleret på normalsten ved normal prøvningsfrekvens
Bemærkninger Fitting	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ og dato.	