


IBF Vinge Økonomi tagrumsudluftning

Deklaration, 18. August 2016

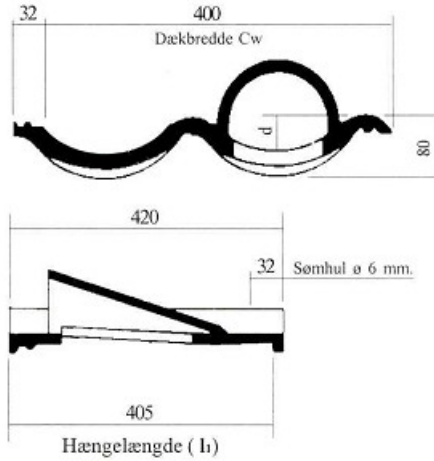

| | | |
|---|---|--|
| Længde l 1: 405 ± 4 mm | Dækbredde Ow: 400 ± 5 mm | Profilhøjde d: 55 mm |
| Jævnhed < 4 mm | Masse * 6800 g ± 680 g | Sømhul ø 6 mm. |
| Vinkelrethed (1213): < 4 mm | Styrke 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn | Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning. |
| Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt. | Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkafældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten. | Anvendelse Udluftningsareal : ca. 55 cm ² (masker i insektnet er fratrukket) |
| Kontrolgrundlag EN 490 | Kontrolordning Produktet er 3. partsøverbåget af Betonvarekontrollen. | Prøvning/kontrol DSEN 491 * Stikprøveplan: én prøve pr. halvår. Øvrige egenskaber er kontrolleret på normalsten ved normal prøvningsfrekvens |
| Bemærkninger Fitting | Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ og dato. | |