


# IBF Dobbelt-S ½ tagsten

Deklaration, 11. Februar 2019

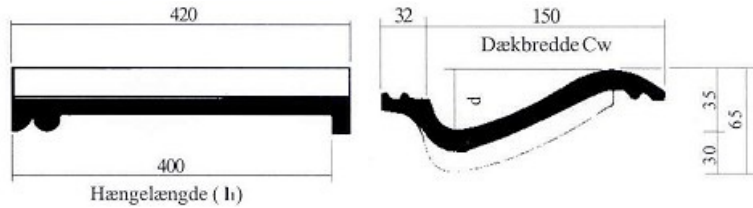

<b>Længde</b> l 1: 400 ± 4 mm	<b>Dækbredde</b> Ow: 150 ± 5 mm	<b>Profilhøjde</b> d: 35 mm
<b>Jævnhed</b> Ikke målbar	<b>Masse</b> 2100 g ± 210 g (polsk: 2500 g ± 250 g)	<b>Sømhul</b> Ingen
<b>Vinkelrethed</b> Ikke målbar	<b>Styrke</b> 28 døg: 1,0 kN Anvendelsestidspunkt 28 døg	<b>Holdbarhed</b> Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.
<b>Tæthed</b> Krav opfyldt ved tæthedsprøvning.	<b>Brand</b> Ydre brandevne: Krav opfyldt.	<b>Anvendelse</b> IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.
<b>Anvendelse</b> Såfremt der afsluttes bag stembrættet skal afstanden fra tagsten til stembrættet være ca. 10 mm.  Udlæg en prøverække ved tagfod og ved kip-før afstæring af udhæng.	<b>Kontrolgrundlag</b> EN 490	<b>Kontrolordning</b> Tagsten produceret af IBF i Danmark er 3. partsovervåget af Betonvarekontrolle,  Tagsten produceret af IBF Polen. CE-mærket i Polen. Ikke 3. partsovervåget i DK.
<b>Prøvning/kontrol</b> DSEN 491	<b>Mærkning på produkt</b> Dansk produceret: Fabrikskode, Δ og dato. Polsk produceret: Ingen	<b>Bemærkninger</b> Fitting