


IBF Dobbelt-S ½ tagsten

Deklaration, 11. Februar 2019

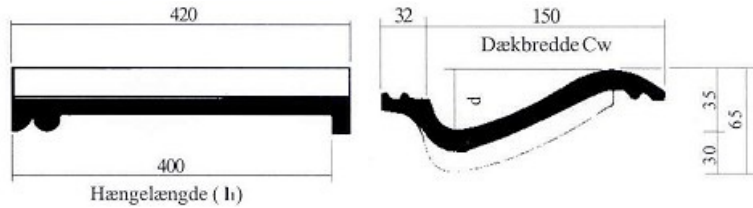

Længde l 1: 400 ± 4 mm	Dækbredde Ow: 150 ± 5 mm	Profilhøjde d: 35 mm
Jævnhed Ikke målbar	Masse 2100 g ± 210 g (polsk: 2500 g ± 250 g)	Sømhul Ingen
Vinkelrethed Ikke målbar	Styrke 28 døg: 1,0 kN Anvendelsestidspunkt 28 døg	Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.
Tæthed Krav opfyldt ved tæthedsprøvning.	Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt.	Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.
Anvendelse Såfremt der afsluttes bag stembrættet skal afstanden fra tagsten til stembrættet være ca. 10 mm. Udlæg en prøverække ved tagfod og ved kip-før afstæring af udhæng.	Kontrolgrundlag EN 490	Kontrolordning Tagsten produceret af IBF i Danmark er 3. partsovervåget af Betonvarekontrolle, Tagsten produceret af IBF Polen. CE-mærket i Polen. Ikke 3. partsovervåget i DK.
Prøvning/kontrol DSEN 491	Mærkning på produkt Dansk produceret: Fabrikskode, Δ og dato. Polsk produceret: Ingen	Bemærkninger Fitting