


IBF Dobbelt-S tagrumsudluftning

Deklaration, 18. August 2016

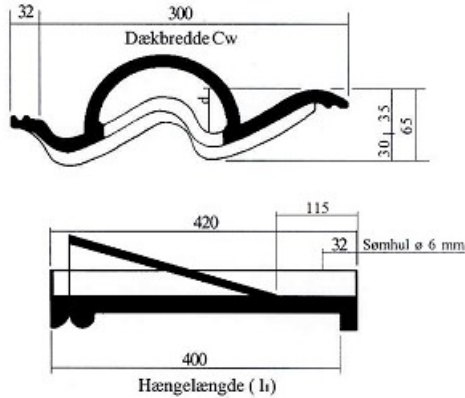

Længde l 1: 400 ± 4 mm	Dækbredde Cw: 300 ± 5 mm	Profilhøjde d: 35 mm
Jævnhed < 3 mm	Masse * 5800 g ± 580 g	Sømhul ø 6 mm.
Vinkelrethed (I2-I3): < 4 mm	Udluftning Afstand fra bagkant af udluftning til sømhul: min. 66 mm	Styrke 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn
Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.	Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt.	Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.
Anvendelse Udluftningsareal ca. 65 cm ² (masker i insektnet er fratrukket)	Kontrolgrundlag EN 490	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol DSEN 491	Bemærkninger Fitting	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ og dato.

* Stikprøveplan: én prøve pr. halvår.
 Øvrige egenskaber er kontrolleret på normalsten ved normal prøvningsfrekvens