


# IBF Dobbelt-S tagrumsudluftning

Deklaration, 18. August 2016

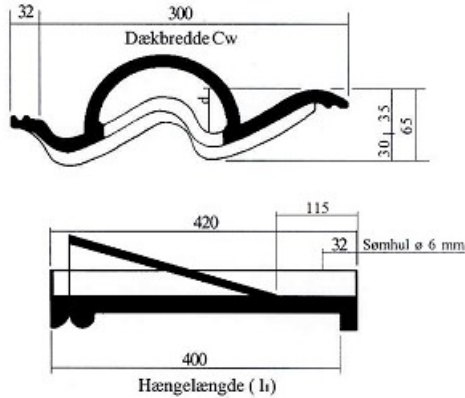

<b>Længde</b> l 1: 400 ± 4 mm	<b>Dækbredde</b> Cw: 300 ± 5 mm	<b>Profilhøjde</b> d: 35 mm
<b>Jævnhed</b> < 3 mm	<b>Masse</b> * 5800 g ± 580 g	<b>Sømhul</b> ø 6 mm.
<b>Vinkelrethed</b> (I2-I3): < 4 mm	<b>Udluftning</b> Afstand fra bagkant af udluftning til sømhul: min. 66 mm	<b>Styrke</b> 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn
<b>Holdbarhed</b> Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.	<b>Brand</b> Ydre brandevne: Krav opfyldt.	<b>Anvendelse</b> IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.
<b>Anvendelse</b> Udluftningsareal ca. 65 cm <sup>2</sup> (masker i insektnet er fratrukket)	<b>Kontrolgrundlag</b> EN 490	<b>Kontrolordning</b> Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
<b>Prøvning/kontrol</b> DSEN 491	<b>Bemærkninger</b> Fitting	<b>Mærkning på produkt</b> Fabrikskode, Δ og dato.

\* Stikprøveplan: én prøve pr. halvår.  
 Øvrige egenskaber er kontrolleret på normalsten ved normal prøvningsfrekvens