


IBF Dobbelt-S pultsten

Deklaration, 6. Marts 2007

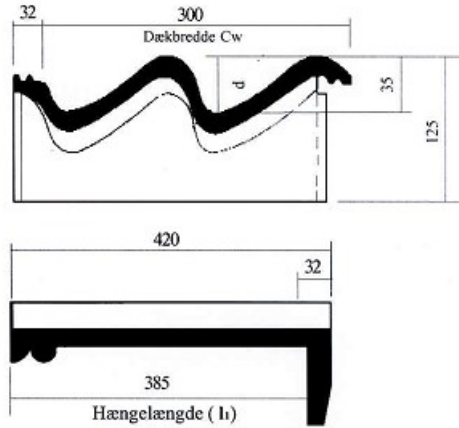

Længde l 1: 385 ± 4 mm	Dækbredde Ow: 300 ± 5 mm	Profilhøjde d: 35 mm
Jævnhed < 3 mm	Masse * 6000 g ± 600 g	Sømhul Ingen
Vinkelrethed (1213): < 4 mm	Styrke 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn	Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.
Tæthed Krav opfyldt ved tæthedsprøvning.	Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt.	Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.
Anvendelse Ved anvendelse af pultsten skal øverste lægte helt i top.	Kontrolgrundlag EN 490	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol DSEN 491	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ og dato.	Bemærkninger Fitting. Producerses også som dobbeltvinget uden fals på oversiden for afslutning.

* Stikprøveplan: én prøve pr. halvår.
 Øvrige egenskaber er kontrolleret på normalsten ved normal prøvningsfrekvens