

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Flise Pictoform 30x30

Deklaration, 1. November 2020

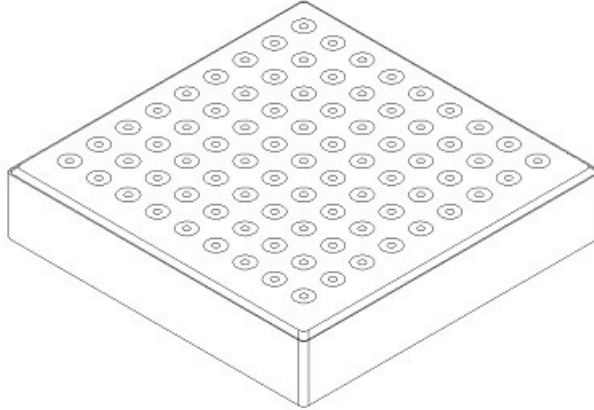

Længde (modul-/basismål) 300 mm / 296,25 ± 2 mm	Bredde (modul-/basismål) 300 mm / 296,25 ± 2,0 mm	Tykkelse 70 / 80 mm ± 3 og Δt 3 mm
Forbrug 11,1 stk / m ²	Styrke Bøjningsstyrke 4,0 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD # Kan ikke styrkeprøves gr. geometrien. Styrken afprøves på vikarierende produkt.	Klassemærkning PKDTF 14 # # Tilbehør iht. DS/EN 1339 pkt. 5.3.1
Affasning (lod-/vandret) 4 / 5,3 ± 2 mm	Udseende Fugeknast: 1,5 mm. Fremstillet med Ø22 mm nupper (9x9 stk) - nupper er hhv. 5 og 3 mm høje (hver anden). Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4.	Anvendelse Fliseme udlægges efter udspænding af snore i modullinjeme. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 2-6 mm.
Kontrolgrundlag DS/EN 1339 Produktet er ikke i overensstemmelse med DS/CEN/TS 15209:2008.	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339
Mærkning på produkt		
Fabrikskode, Δ, dato		