


Rabatkantsten 15x29x50

Deklaration, 14. Januar 2022

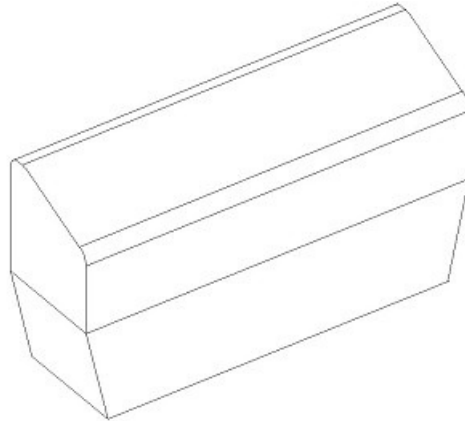

Længde (modul-/basismål) 500 mm / 497,0 ± 5,0 mm	Bredde (modul-/basismål) 150 mm / 150,0 ± 5 mm	Højde 290 mm ± 10,0 mm
Krumhed 0 mm ± 2,5 mm	Endefladers vinkelrethed Lodret: 2 mm + 3,0/- 2,0 mm	Udsparing Afskæring i ender (L/V): 120 / 20
Forbrug 1 stk pr. lb. m.	Styrke Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa Styrkeprøvning ved 14 HD. Anvendelsestidspunkt 14 HD # Styrke bestemmes på vikarierende emner.	Klassemærkning D S F # Tilbehør iht. DS/EN 1340 pkt. 5.3.1. Formatet kan ikke styrkeprøves gr. geometrien.
Affasning (lod-/vandret) 6 / 6 mm ± 2 mm Bryst (L/V): 53 / 115 mm	Udseende Fugeknast: Ingen. Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.	Anvendelse Kantstenene sættes efter en kridtafmærkning. Der dækkes med beton på for og bagside.
Kontrolgrundlag DS/EN 1340	Kontrolordning Produktet er 3. partsørvåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1340
Mærkning på produkt		
Fabrikskode, Δ, dato		