




Topstykke 400/300x100 mm

Deklaration, 8. april 2009

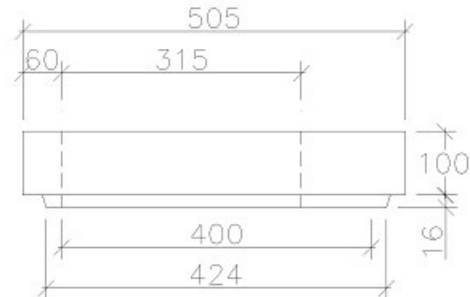

Indvendig diameter Bund: 400 mm ± 6 mm Top: 315 mm ± 6 mm	Spidsendediameter 424 mm ± 4 mm Målepunkt: 8 mm	Nyttehøjde 100 mm ± 20 mm Max. Højdeforskel Δl ± 6 mm
Godstykkelse 60 mm ≥ 57,0 mm	Brøndsamling Underside: Fals. Kan samles med 400 mm mellemstykker. Overside: Plan	Styrke Trykstyrke 40 MPa. Styrkeprøvning foretages efter 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD
Tæthed Prøvning iht. DS 2420-2 tabel G.3. 0 m vandsøjle	Vægt 25 kg	Løfteankre Ingen.
Anvendelse Uameret reduktionsstykke, der benyttes som øverste eller næstøverste afslutning af vejbrønd.	Kontrolgrundlag DS 2420-2	Artikelnummer 186100
Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS 2420-2	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ, dato, DS 2420-2