IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77

Klostersten Tek

Deklaration, 1. Januar 2019

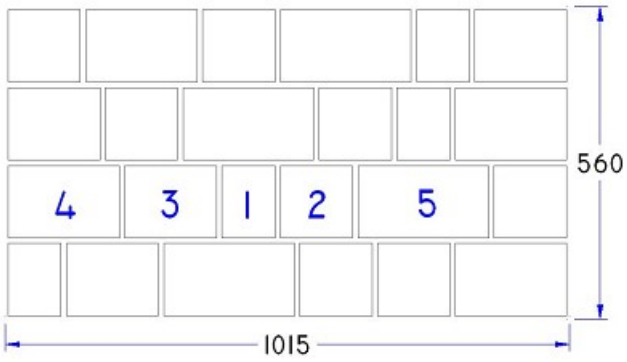

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): 105 mm / 102 ± 2 mm 2): 140 mm / 137 ± 2 mm 3): 175 mm / 172 ± 2 mm 4): 210 mm / 207 ± 2 mm 5): 245 mm / 242 ± 2 mm Læggeenhed: Modulmål 1015 mm.	1): 140 mm / 137 ± 2 mm 2): 140 mm / 137 ± 2 mm 3): 140 mm / 137 ± 2 mm 4): 140 mm / 137 ± 2 mm 5): 140 mm / 137 ± 2 mm Læggeenhed: Modulmål 560 mm.	80 ± 3 mm

Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1 Læggeenhed = 0,568 m² 1,759 læggeenhed / m² Sten nr. 1-3-4-5: 4 stk. / læggeenhed. Sten nr. 2: 8 stk. / læggeenhed.	> 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 14 HD Anvendelsestidspunkt 14 HD	K D F

Vejledende fugestørrelse	Affasning (lod-/vandret)	Udseende
4 - 8 mm	Støbes skarpkantet, men kanter rundes yderligere af ved kuglehærdning.	Fugeknast: 1,5 mm (plader) Pudslag: Alle vandrette flader ≧ 4 mm Kan leveres med kuglehærdet overflade. Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.

Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1338	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.

Mærkning på produkt

Fabrikskode, ∆, dato

1886