

IBF Ikast  
Lysholt Allé 4  
7430 Ikast  
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby  
Stigsborgvej 34  
9400 Nørresundby  
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene  
Beredskabsvej 12  
2640 Hedehusene  
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby  
Industrivej 29  
5592 Ejby  
Telefon: 63 41 04 77



# Bygholmsten

Deklaration, 19. August 2024

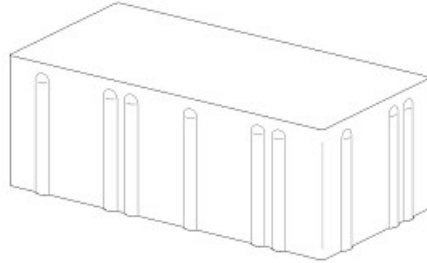

<b>Længde (modul-/basismål)</b> 225 mm / 222,25 ± 2 mm	<b>Bredde (modul-/basismål)</b> 112,5 mm / 109,25 ± 2 mm	<b>Tykkelse</b> 80 mm ± 3 mm
<b>Forbrug</b> 39,5 stk/m <sup>2</sup>	<b>Styrke</b> > 3,6 MPa og 250 N/mm Anvendelsestidspunkt 28 HD	<b>Klassemærkning</b> K D F
<b>Affasning (lod-/vandret)</b> 0 / 0 mm	<b>Udseende</b> Fugeknast 1,5 mm Stenene kan være støbt med pudslag ≥ 4 mm.  Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4	<b>Anvendelse</b> Stenene lægges med samme side op som de leveres.  Stenene udlægges efter udspænding af snore i modullinjeme. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 2-5 mm.
<b>Kontrolgrundlag</b> DS/EN 1338	<b>Kontrolordning</b> Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	<b>Prøvning/kontrol</b> Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.
<b>Mærkning på produkt</b> Fabrikskode, Δ, dato		