


Optiloc Classic græsarmering

Deklaration, 1. November 2020

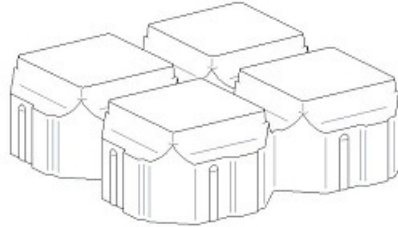

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
300 mm / 297 ± 3 mm	300 mm / 297 ± 3 mm	100 mm ± 3 mm
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
11,11 stk/m ²	> 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD # Kan ikke styrkeprøves gr. Geometrien. Styrken kontrolleres på vikarierende emne.	K D F #
Tæthed	Vejledende fugestørrelse	Affasning (lod-/vandret)
Græsareal: Fyldmateriale: 52% Ca. 33 liter / m ²	2 - 5 mm	Ikke målbar.
Udseende	Kontrolgrundlag	Kontrolordning
Fugeknast: 1,5 mm Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4 4 knopper (10x10 cm) i synlig overflade.	DS/EN 1338	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt	
Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.	Fabrikkode, Δ og dato	