


Optiloc Classic græsarmering

Deklaration, 19. August 2024

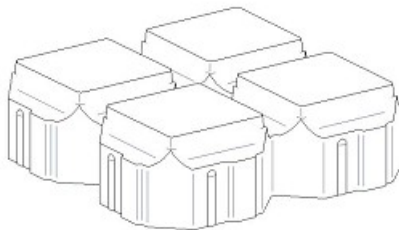

Længde (modul-/basismål) 300 mm / 297 ± 3 mm	Bredde (modul-/basismål) 300 mm / 297 ± 3 mm	Tykkelse 100 mm ± 3 mm
Forbrug 11,11 stk/m ²	Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Anvendelsesidspunkt 28 HD # Kan ikke styrkeprøves gr. Geometrien. Styrken kontrolleres på vikarierende emne.	Klassemærkning K D F #
Tæthed Græsareal: Fyldmateriale: 52% Ca. 33 liter / m ²	Vejledende fugestørrelse 2 - 5 mm	Affasning (lod-/vandret) Ikke målbar.
Udseende Fugeknast: 1,5 mm Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4 4 knopper (10x10 cm) i synlig overflade.	Kontrolgrundlag DS/EN 1338	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonal længder > 300 mm.	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ og dato	