




Spec. Dæksel Ø1500 til fiberbeton beholder

Deklaration, 5. April 2017

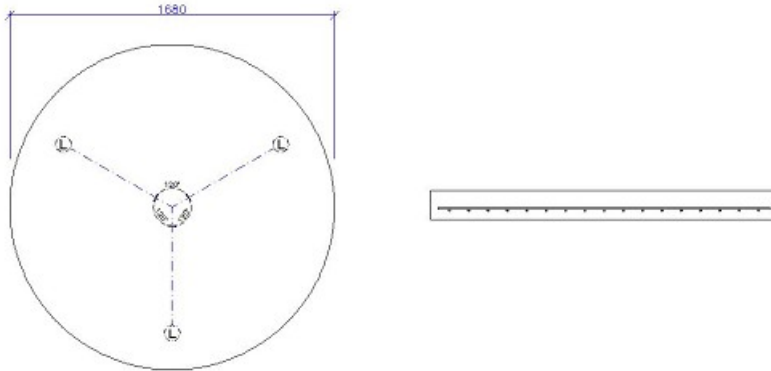

Ydre Diameter 1680 mm \geq 1675 mm	Tykkelse Beregnes.	Brøndsamling Not til Trapetz-samling. Se samlingsdeklaration.
Udsparring Udføres efter opgave	Dæklag 30 mm	Styrke, prøvningslast Betontrykstyrke 40 MPa. Trykprøvning af udstøbte cylindre efter 4 HD.
Vægt Type T1: 780 kg Type T2: 940 kg	Løfteankre 3 stk 2,5 t / 85 mm, Ft x Fs: 8,3	Amering Amering: 354
Anvendelse Dæksel for øverste afslutning af Ø1500 mm nedgangsbrønd. Dækslet passer til fiberarmerede brøndringe Ø1500.	Kontrolgrundlag DS 2420-2. Beregningsforudsætninger for amerede dæksler kan rekvireres. Beregningslast, type 1: 10 kN. Beregningslast, type 2: 130 kN.	Artikelnummer Type T1: 276150 Type T2: 276180
Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS 2420-2	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ, dato, type nr., K, A, DS 2420-2