


# Betonafspærring 125x40 cm

Deklaration, 12. Oktober 2012

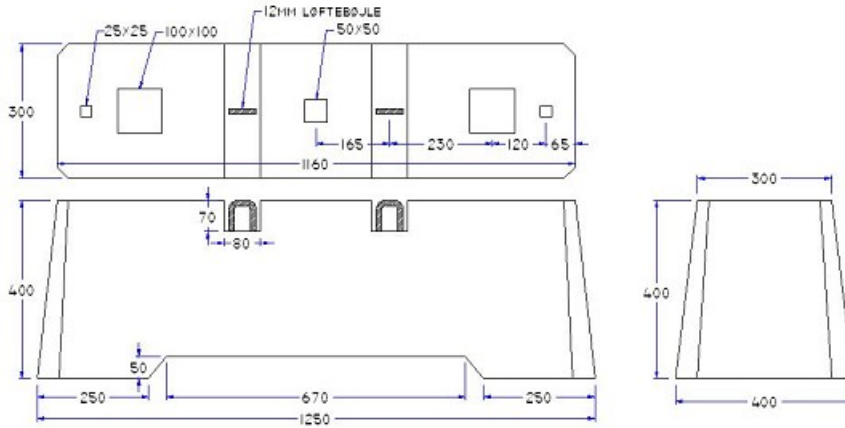

<b>Længde</b> Bund: 1250 mm ± 20 mm	<b>Bredde</b> Top: 300 mm Bund: 400 mm ± 20 mm	<b>Højde</b> 400 mm ± 20 mm
<b>Udsparring</b> 1 stk 50x50 mm huller 2 stk 100x100 mm huller 2 stk 25x25 mm huller	<b>Styrke</b> Trykstyrke 30 MPa eller Bøjningstrækstyrke 3,5 Mpa Styrkeprøvning ved 3 HD. Anvendelsestidspunkt 3 HD	<b>Vægt</b> 330 kg
<b>Løfteankre</b> 2 stk indstøbte Ø12 mm galv løftebøjler.	<b>Kontrolgrundlag</b> IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	<b>Kontrolordning</b> Ikke 3. parts overvågning.
<b>Prøvning/kontrol</b> Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	<b>Mærkning på produkt</b> Afdelingskode, dato	