


SF-Coloc Græsarmering

Deklaration, 1. November 2020

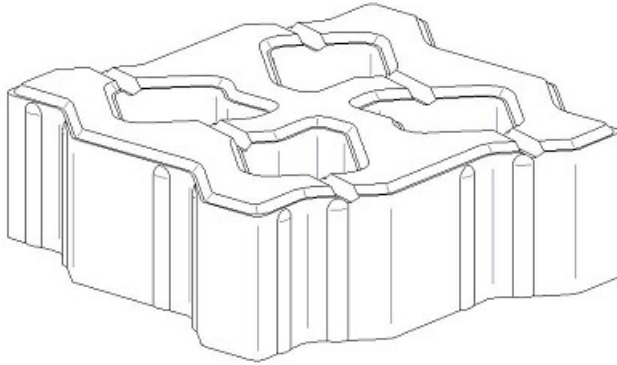

Længde (modul-/basismål) 226,5 mm / 244,65 ± 2 mm	Bredde (modul-/basismål) 226,5 mm / 244,65 ± 2 mm	Tykkelse 80 ± 3 mm
Forbrug 20 stk/m ²	Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD # Kan ikke styrkeprøves gr. Geometrien. Styrken kontrolleres på vikarierende emne.	Klassemærkning KDF# # Tilbehør iht. DS/EN 1338 pkt. 5.3.1 Diagonalmål kan ikke kontrolleres grundet geometrien.
Mærkning DOP: S1	Tæthed Græsareal: Fyldmateriale: Ca. 25 % Ca. 20 Liter / m ²	Vægt 132 kg / m ²
Vejledende fugestørrelse 2 - 5 mm	Affasning (lod-/vandret) 4 / 5,5 ± 2 mm	Udseende Fugeknast: 1,5 mm Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4
Kontrolgrundlag DS/EN 1338	Kontrolordning Produktet er 3. partsøverbåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ og dato