


# CITYBLOC CB 120 Rampe

Deklaration, 25. Marts 2020

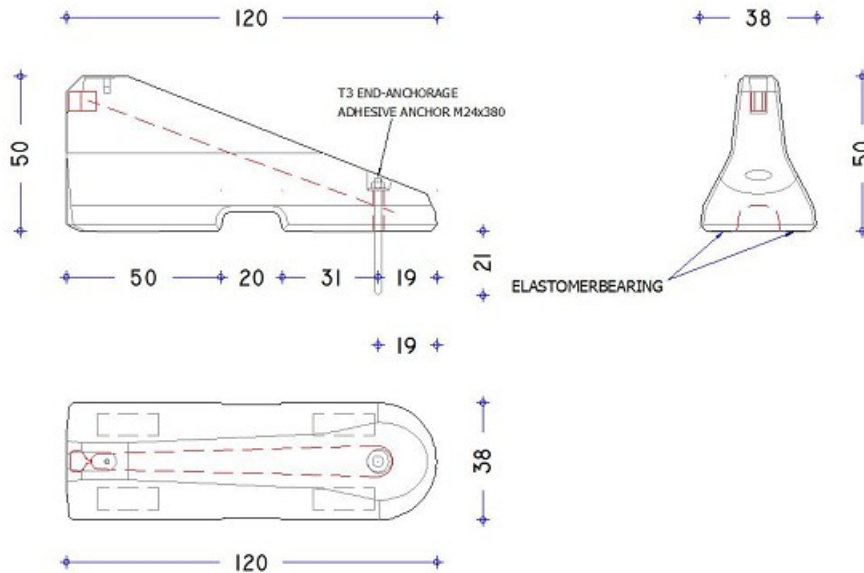

<b>Længde</b>	<b>Bredde</b>	<b>Højde</b>
Bund: 1200 mm ± 20 mm	Top: 200 mm Bund: 375 mm ± 20 mm	500 mm ± 20 mm
<b>Tilslutninger</b>	<b>Styrke</b>	<b>Vægt</b>
1 stk. M16 Inset med gevind for montering af lås (K60 kobling).	Betontrykstyrke C35/45 ved 28 HD. Betonstyrke C25/35 ved 3 HD. Anvendelsestidspunkt 3 HD	210 kg
<b>Løfteankre</b>	<b>Montering</b>	<b>Anvendelse</b>
Ingen. Til løft med kæder kan anvendes 1 stk Cityblok W/restrop (varenr. 820151700), og til løft med strop kan anvendes 1 stk Citybloc løfteøje (varenr. 820151800). Løfteaggregater skrues i gevind for montering af lås.	CITYBLOC er forsynet med patenteret DELTABLOC® koblingssystem (K60 kobling).	CITYBLOC anvendes til afspærring i trafikken, f.eks. ved vejarbejde hvis hastighedsbegrænsningen er 50 km/t eller lavere.
<b>Kontrolgrundlag</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Kontrolordning</b>
IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	820150400	Ikke 3. parts overvågning.
<b>Prøvning/kontrol</b>	<b>Mærkning på produkt</b>	
Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	Afdelingskode, dato	