


CITYBLOC CB Radius 45

Deklaration, 29. April 2021

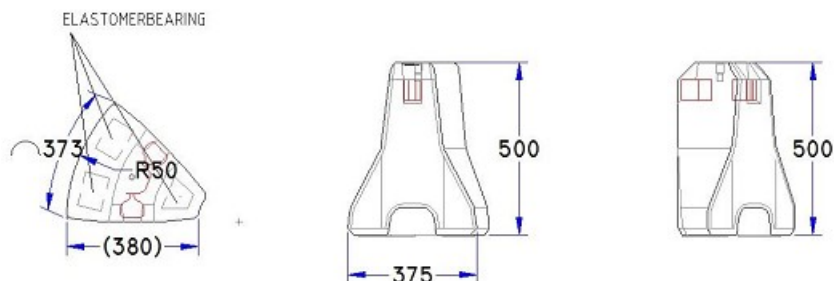

Længde	Bredde	Højde
Bund: 373 mm ± 20 mm	Top: 200 mm Bund: 375 mm ± 20 mm	500 mm ± 20 mm
Tilslutninger	Styrke	Vægt
1 stk M16 Inserts med gevind for montering af lås (K60 kobling).	Betontyktstyrke C35/45 ved 28 HD. Betontyktstyrke C25/35 ved 3 HD. Anvendelsesstedspunkt 3 HD	56 kg
Løfteankre	Montering	Anvendelse
Ingen. Til løft med læder kan anvendes 1 stk Cityblok W/rostop (varenr. 820151700), og til løft med strop kan anvendes 1 stk Citybloc løfteøje (varenr. 820151800). Løfteaggregater skrues i gevind for montering af lås.	CITYBLOC er forsynet med patenteret DELTABLOC® koblingssystem (K60 kobling).	CITYBLOC anvendes til afspæring i trafikken, f.eks. ved vejarbejde hvis hastighedsbegrænsningen er 50 km/t eller lavere.
Kontrolgrundlag	Artikelnummer	Kontrolordning
IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	820150500	Ikke 3. parts overvågning.
Prøving/kontrol	Mærkning på produkt	
Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	Afdelingskode, dato	