IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77

Leca © termblok "Plus"

Deklaration, 05. Marts 2025

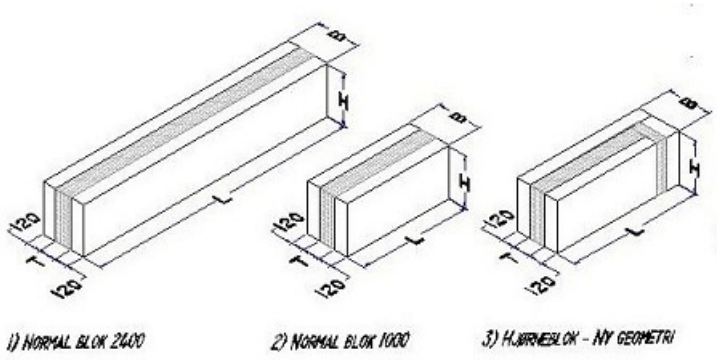

Længde	Bredde	Højde
1): 2400 mm +3,0 / -5,0 mm 2): 1000 mm +3,0 / -5,0 mm 3): 1195 mm +3,0 / -5,0 mm	330 mm +3,0 / -5,0 mm. T = 90 mm 350 mm +3,0 / -5,0 mm. T = 110 mm 390 mm +3,0 / -5,0 mm. T = 150 mm 450 mm +3,0 / -5,0 mm. T = 210 mm 490 mm +3,0 / -5,0 mm. T = 250 mm	1): 400 / 450 mm +3,0 / -5,0 mm 2): 400 / 450 mm +3,0 / -5,0 mm 3): 400 mm +3,0 / -5,0 mm

Densitet	Styrke	Mærkning
Tør densitet: 630 kg/m³ ± 63 kg/m³	Middeltrykstyrke fm (50% fraktil): 3,0 MPa. Styrkeprøvning foretages ved 12 HD. Anvendelsestidspunkt 12 HD	CE / 13 / IBF / EN 771-3:2011+A1:2015 Leca byggesten Kategori I fm: 3 MPa. Densitet: 630 kg/m³ Isolans P50%: 0,17 W/mK (EN 1745, A.6) Vanddamppermeabilitet: 5/15 (EN 1745, A.6) Forskydningsstyrke: 0,15 N/mm² (EN 998-2) Konfiguration: Gruppe 1 (EN 1996-1-1) Tolerancer på ydre mål: D1 Brand/absorption/fugtbev./holdbarhed: NPD DOP: LE12

Vægt			Anvendelse	Anvendelse
	H = 400	H = 450	Fundamenter og ydervægge.	Isoleringskerne pålimet.
1) B = 330:	149 kg/stk	167 kg/stk	Lægningsmetode beskrevet på	
1) B = 350:	151 kg/stk	170 kg/stk	www.bib-blokke.dk eller Dansk Leca	Varmeledningsevne isoleringsmateriale:
1) B = 390:	156 kg/stk	175 kg/stk	byggeinformation.	0,038 W/m K (S80 Hvid - standard)
1) B = 450:	157 kg/stk	183 kg/stk		0,031 W/m K (G80 Grafit - efter ordre)
1) B = 490:	158 kg/stk	188 kg/stk		(oplyst af producent)
2) B = 390:	65 kg/stk	69 kg/stk		
2) B = 450:	66 kg/stk	69 kg/stk		U-værdi ved 15 mm puds og EPS S80 Hvid:
2) B = 490:	66 kg/stk	74 kg/stk		T = 90 mm: 0,25 W/m²K
3) B = 390:	77 kg/stk	–		T = 110 mm: 0,22 W/m²K
				T = 150 mm: 0,18 W/m²K
				T = 210 mm: 0,14 W/m²K
				T = 250 mm: 0,12 W/m²K

Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 771-3	Produktet er 3. partsovervåget af Dancert.	Produkterne prøves iht. DS/EN 772-1, DS/EN 772-13 og DS/EN 772-16. Konditioneringsbetingelser: Lufttørring til konstant masse. Ved temp ≧ 15° C og relativ fugtighed ≦ 65%. Afretning med mellemlæg af 12 mm bløde mellemlæg med densitet 260 kg/m³, og styrkeprøves vinkelret på liggefladen.

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Cv og dato.