


Deltabloc DB 100 / 4m / K340

Deklaration, 15. April 2015

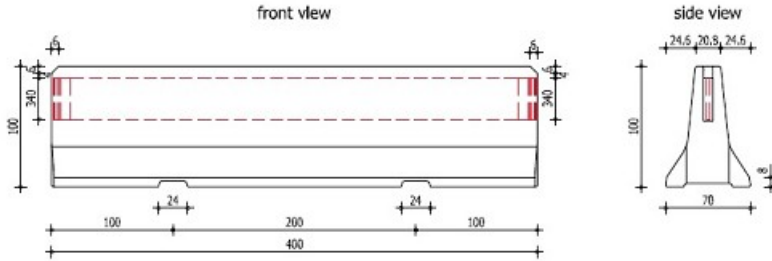

Længde	Bredde	Højde
4000 mm ± 10 mm	700 mm ± 10 mm	1000 mm ± 10 mm

Dæklag	Styrke	Holdbarhed
45 mm \geq 40 mm overallt	Beton fck C40/50 MPa Styrkeprøvning ved 28 HD Anvendelsestidspunkt 28 HD.	Materialer: Ekstra aggressiv. Cement: CEM I 52,5 MS/MA Minimum cementindhold \geq 150 kg/m ³ V/C: \leq 0,40 Chloridindhold: \leq 0,2 % Alkali: \leq 3,0 kg/m ³ Frostprøvning: God (SS 13 72 44)

Klassemærkning	Vægt	Løfteankre
Klassificeret ydeevne: (til bageholdelsesniveau, arbejdsbredde / udbøjning / ASI)	3525 kg	Ingen Løftes med klemme.

T3 W7 (2,4m) / - / ASI B

Testet systemlængde:
92 m (uden afslutninger).

Amering	Udseende	Montering
Ameringstegning B3718	Elementerne er vådstøbe med en glat og tæt overflade. Maks blærer på synlige overflader. Maks dybde 6 mm.	Elementerne monteres efter anvisning fra Deltabloc

Anvendelse	Kontrolgrundlag	Artikelnummer
Autovæm af beton til midlertidig afspærring.	EN 1317-5:2007	820200250

Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til EN 1317-5	Mærkat og produktionsdato.