

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Afvandingskanal spidsendeprop

Deklaration, 19. Januar 2023

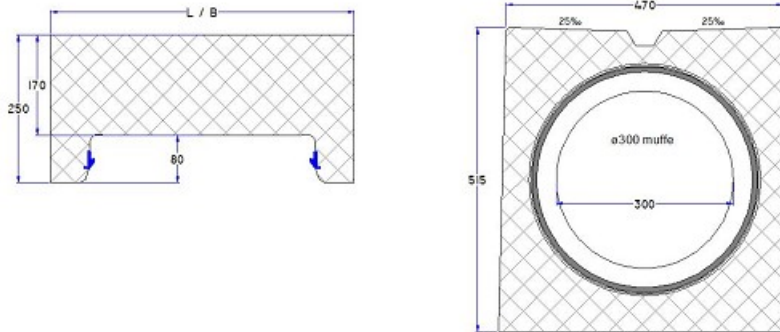

Længde	Bredde	Højde
250 mm ± 5,0 mm	490 mm ± 5,0 mm i bund 470 mm i top	515 mm ± 5,0 mm
Rørsamling	Styrke	Tæthed
300 mm ig-samling Se samlingsdeklaration.	Betontrykstyrke C35/45 Styrkeprøvning ved 14 HD Anvendelsestidspunkt 14HD.	Ingen lækage ved samling eller rør ved et indvendigt tryk på 5 mVs iht EN1916.
Vægt	Løfteankre	Anvendelse
135 kg	2 stk 2,5 t / 55 mm	Lammeret betonfitting til afpropning af afvandingskanal.
Kontrolgrundlag	Artikelnummer	Kontrolordning
DS/EN 1916 og DS 2420-1	172400	Produktet er ikke 3. partsovervåget.
Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt	
Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	Afdelingskode, dato	