

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Rille vandrende 60x30

Deklaration, 1. November 2020

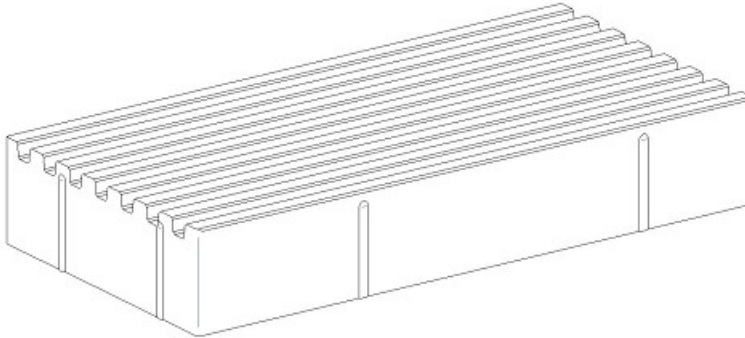

Længde (modul-/basismål) 600 mm / 597,0 ± 3,0 mm	Bredde (modul-/basismål) 300 mm / 297,0 ± 5 mm	Højde 100 mm ± 4,0 mm 85 mm i bund af riller
Endefladers vinkelrethed Lodret: 2 mm + 3,0/- 2,0 mm	Forbrug 1,7 stk/pr. lb. m.	Styrke Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD
Vægt 36 kg / stk	Affasning (lod-/vandret) 2 / 2 mm i top og bund på riller	Udseende Fugekæst: 1,5 mm Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.
Anvendelse Renden sættes efter en afmærkning. Der dækkes med beton på for og bagside. For kantsikring af renden sættes Albertsundkantsten eller tilsvarende i niveau med rillemes top.	Kontrolgrundlag DS/EN 1340	Kontrolordning Produktet er 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold DS/EN 1340.	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ, dato	