
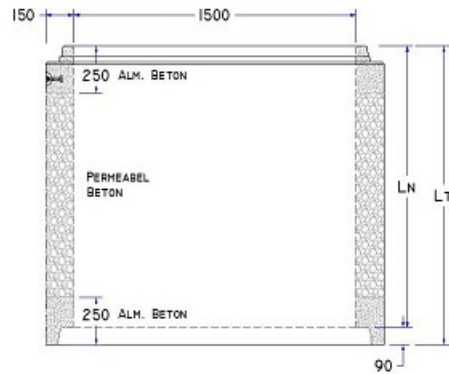


# Perma brøndring Ø1500x1500x150 mm gls

Deklaration, 25. Oktober 2016



<b>Indvendig diameter</b> 1500 mm ± 17 mm	<b>Nyttehøjde</b> 1500 mm ± 20 mm	<b>Godstykkelse</b> 150 mm ≥ 142,5 mm
<b>Brøndsamlings</b> gls-samlings Ø1500 (TB154) Angående mål, se samlingsdeklaration.	<b>Styrke</b> Betontrykstyrke C40/50. Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	<b>Tæthed</b> Tømningshastighed: fra 0,5 m til 0,25 m på 22 sek Permeabilitetskoefficient: 0,015 m/s
<b>Vægt</b> 2900 kg	<b>Løfteankre</b> 2 stk 2,5 t / 85 mm Udtræksstyrke ≥ 3750 kg	<b>Amering</b> Støtteamering: 427
<b>Anvendelse</b> Uarmerede permeable brøndringe for nedsvivning af regnvand. Rundt om brønden fyldes med minimum 100 mm filtergrus.	<b>Kontrolgrundlag</b> IBF	<b>Artikelnummer</b> 273 167
<b>Kontrolordning</b> Produktet er ikke 3. partsovervåget.	<b>Prøvning/kontrol</b> Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	<b>Mærkning på produkt</b> Ingen