




Brøndring Ø4044x2800x128 mm trapez

Deklaration, 23. Marts 2018

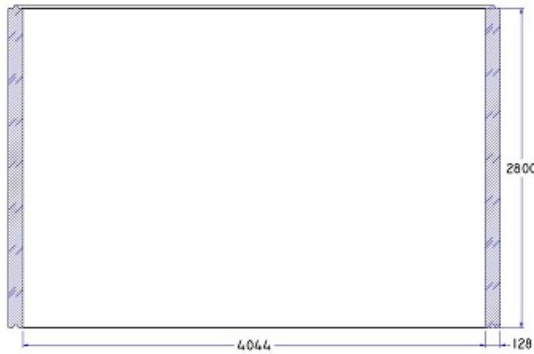

Indvendig diameter 4044 mm ± 20 mm	Nyttehøjde 2800 mm ± 20 mm	Godstykkelser 128 mm ≥ 121,6 mm
Brøndsamlings Trapez-samlings Ø4044. Angående mål, se samlingsdeklaration.	Styrke Betontrykstyrke C40/50. Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsesidspunkt 7 HD	Tæthed Ingen lækage ved prøvning ved et vandtryk på 5 m vandsøjle.
Samles med PCI FT Ekstra. Mørtlen anvendes i en sådan konsistens og mængde, at hele kontaktfladen er udstøbt.		
Vægt 11000 kg	Løfteankre 4 stk 7,5 t / 85 mm Ft x Fs: 1,7	Armering Y10/200 ringarmering med 24 langsgående Y8
Anvendelse Amerede brøndringe, der anvendes til opbygning af nedgangsbrønde.	Kontrolgrundlag DS 2420-2	Artikelnummer 273400
Kontrolordning Produktet er 3. partsøvervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS 2420-2	Mærkning på produkt Fabrikkode, Δ, dato, DS 2420-2