

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Femkantet flise Penta

Deklaration, 1. November 2020

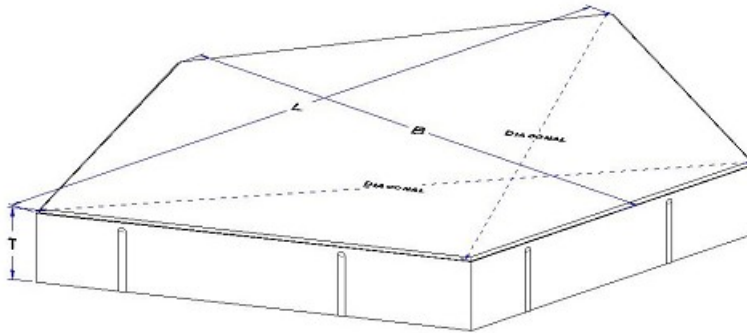

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1093,1 mm / 1080 ± 3 mm	825,2 mm / 817 ± 3 mm	120 ± 3 mm og Δt 3 mm
Diagonalmål: 972 mm ± 6 mm		
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1,67 stk / m ²	Bøjningsstyrke 4,0 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD α Styrke bestemmes på vikarierende emner	PKDT F4 # α # Tilbehør iht. DS/EN 1339 pkt. 5.3.1 α Formatet kan ikke styrkeprøves gr. Geometrien
Vægt	Affasning (lod-/vandret)	Udseende
165 kg / stk	4 / 5,3 ± 2 mm	Fugeknast: 1,5 mm Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4
Anvendelse	Kontrolgrundlag	Kontrolordning
Fliseme udlægges efter uds্পænding af snore i modullinjeme. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 2-8 mm.	DS/EN 1339	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt	
Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339	Fabrikkode, Δ, dato	