


Fortovskantsten 7/10 Hjørne skarp

Deklaration, 11. Maj 2023

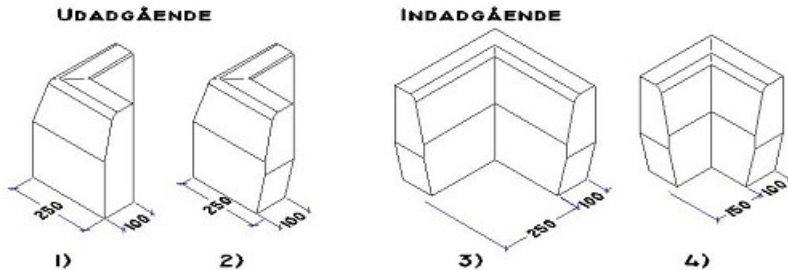

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Højde
Udadgående: 1): 260x260 / 257,0x257,0 ± 4 mm (Δ77) 2): 250x250 / 247,0x247,0 ± 4 mm (Δ77) Indadgående: 3): 250x250 / 247,0x247,0 ± 4 mm (Δ50) 4): 135x135 / 132,0x132,0 ± 4 mm (Δ77)	Top: 70 mm / 70 mm 1-3): Bund: 100 mm / 100 ± 3 mm 4): Bund: 103 mm / 103 ± 3 mm	300 mm ± 10,0 mm
Krumhed	Endefladers vinkelrethed	Udsparring
0 ± 1,5 mm	Lodret: 2 mm + 3,0 / -2,0 mm	Afskæring i ender (LV): 1): Ingen Øvrige: 130 / 30 mm
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1 stk / 90°	Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa Maskinstøbe: Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD Gulvstøbe: Styrkeprøvning ved 14 HD. Anvendelsestidspunkt 14 HD	DS F# # Tilbehør iht. EN 1340 pkt. 5.3.1
Affasning (lod-/vandret)	Udseende	Anvendelse
7 / 7 mm ± 4 mm Bryst (LV): 130 / 30 mm	Fugeknast: Ingen. Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.	Kantstenene sættes efter en kridtafmærkning. Der dækkes med beton på for og bagside.
Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1340	Produktet er 3. partsørvæget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1340
Mærkning på produkt		
Fabrikskode, Δ, dato		