IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77

Leca © Termblok Flexhjørneblok

Deklaration, 4. November 2020

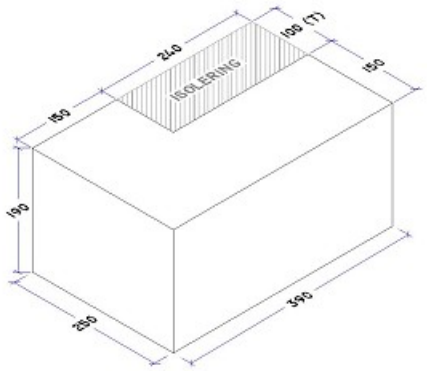

Længde	Bredde	Højde
250 / 390 mm +2,0 / -3,0 mm	150 mm +2,0 / -3,0 mm. T = 100 mm	190 mm +2,0 / -3,0 mm

Densitet	Styrke	Mærkning
Tør densitet: 630 kg/m³ ± 63 kg/m³	Middeltrykstyrke fm (50% fraktil): 3,0 Mpa. Styrkeprøvning foretages ved 12 HD. Anvendelsestidspunkt 12 HD	CE / 13 / IBF / EN 771-3:2011+A1:2015 Leca byggesten Kategori I fm: 3 MPa. Densitet: 630 kg/m³ Isolans P50%: 0,17 W/mK (EN 1745, A.6) Vanddampermeabilitet: 5/15 (EN 1745, A.6) Forskydningsstyrke: 0,15 N/mm² (EN 998-2) Konfiguration: Gruppe 1 (EN 1996-1-1) Tolerancer på ydre mål: D1 Brand/absorption/fugtbev./holdbarhed: NPD DOP: LE12

Anvendelse	Anvendelse	Kontrolgrundlag
Bærende og ikke bærende murværk i ydervægge, kældervægge og fundamenter. Lægningsmetode beskrevet på www.bib-blokke.dk eller Dansk Leca byggeinformation.	Istøbt isoleringskerne. Varmeledningsevne isoleringsmateriale: 0,036 W/mK (oplyst af producent)	DS/EN 771-3

Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Produktet er 3. partsovervåget af Dancert.	Produkterne prøves iht. DS/EN 772-1, DS/EN 772-13 og DS/EN 772-16. Konditioneringsbetingelser: Lufttørring til konstant masse. Ved temp ≧ 15° C og relativ fugtighed ≦ 65%. Afretning med mellemlæg af 12 mm bløde mellemlæg med densitet 260 kg/m³, og styrkeprøves vinkelret på liggefladen.	Fabrikskode, Cv og dato.