
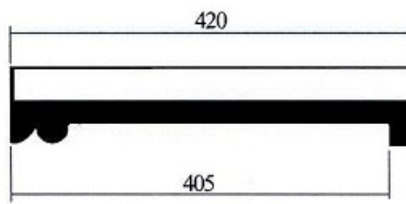


IBF Vinge Økonomi 1/2 dobbeltvingede

Deklaration, 1. November 2017

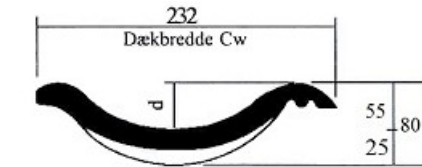

Længde l 1: 405 ± 4 mm	Dækbredde Cw: 232 ± 5 mm	Profilhøjde d: 55 mm
Jævnhed Ingen krav	Masse 3400 g ± 340 g	Sømhul Ingen
Vinkelrethed (I243): < 4 mm	Styrke 4 døgn: 1,6 kN Anvendelsesidspunkt 4 døgn	Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.
Tæthed Krav opfyldt ved tæthedsprøvning.	Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt. Reaktion ved brand: Klasse A1	Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.
Anvendelse Ved anvendelse af dobbeltvingede som afslutning skal disse gå 15 mm. ud over stembrættet. (Overkant stem skrætskæres)	Kontrolgrundlag EN 490	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol DSEN 491	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ og dato.	