


Easyblok hjørneblokke

Deklaration, 15. november 2018

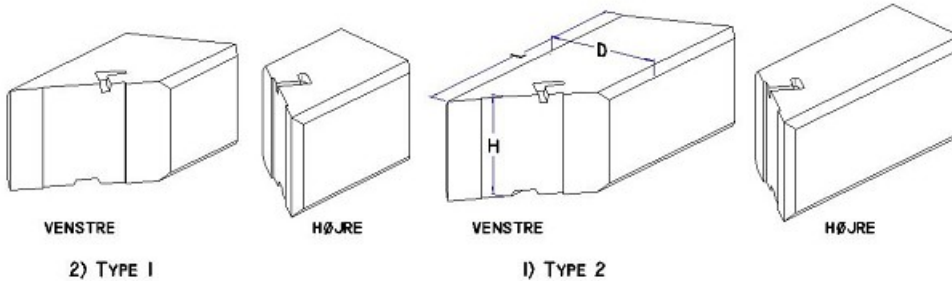

Dybde	Bredde (modul-/basismål)	Højde
175,5 ± 2,0 mm	Indv. Udv.*: Type 1: 180 mm 298 / 287,3 ± 3,0 mm Type 2: 330 mm 444 / 431,1 ± 3,0 mm * måles ved fasens bagkant	150 mm ± 3 mm
Styrke	Vægt	Udseende
> 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning før 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD	Type 1: 14 kg pr. blok / 28 kg pr. sæt Type 2: 22 kg pr. blok / 44 kg pr. sæt	Leveres med "knækket" (brudt) overflade.
Montering	Anvendelse	Kontrolgrundlag
Der benyttes skiftevis hjørneblokke Type 1 og 2 i skifter for at opretholde forbandt. Hjørneblokke samles med bøjle, der leveres med hvert sæt hjørneblokke.	Støtte- og støjmursblok, der kan anvendes til terrænmure. Hjørneblokke kan kun anvendes ved lodret mur.	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard.
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Ikke 3. parts overvåget.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration. Dimensioner måles inden Easyblokken knækkes.	Fabrikskode, dato