
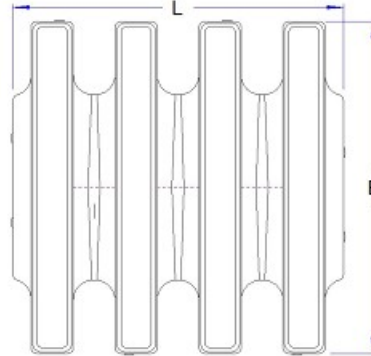


# VitaLine græsarmering 30x30x10

Deklaration, 19. August 2024

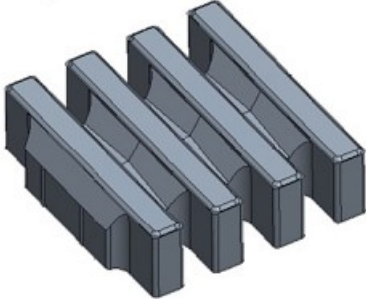

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
300 mm / 297 ± 3 mm	300 mm / 297 ± 3 mm	100 ± 3 mm og Δt 3 mm

# Diagonal mål kan ikke kontrolleres gr. geometrien.

Forbrug	Styrke	Klassemærkning
11,1 stk / m <sup>2</sup>	> 3,6 MPa og 250 N/mm Anvendelsesidspunkt 28 HD	K D F #

# Kan ikke styrkeprøves gr. geometrien.  
Styrken kontrolleres på vikarierende emne.

Tæthed	Vægt	Affasning (lod-/vændret)
Hulareal: 20% Græsareal: 50 %	165 kg / m <sup>2</sup>	I top: 4 / 5,3 ± 2 mm

Fyldmateriale: ca. 30 liter / m<sup>2</sup>

Udseende	Anvendelse	Kontrolgrundlag
Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.	Stenene udlægges efter udspænding af snore i modullinjene. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 2-6 mm.	DS/EN 1338

Kontrolordning	Prøving/kontrol	Mærkning på produkt
Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.	Fabrikskode, Δ, og dato