




# Unisep-Koales. 6 l/s 1800 l SF m/FL

Deklaration, 10. August 2021

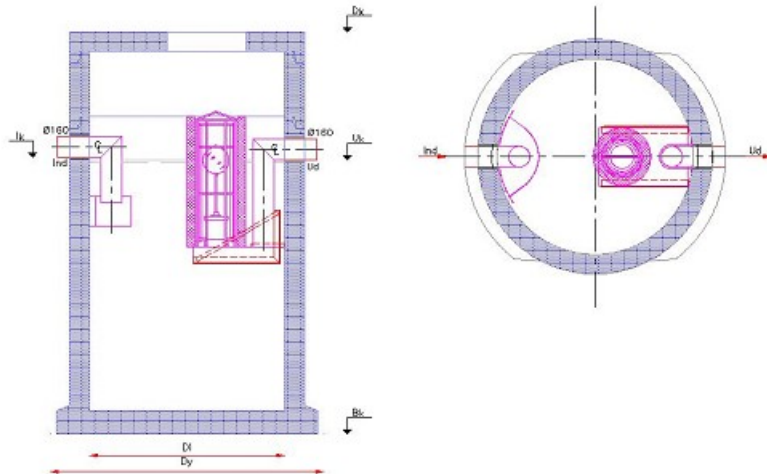

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Diameter</b><br>Di 1500 mm<br>Dy 2000 mm  | <b>Standard udstyr</b><br>1 stk 1500x500 brøndring<br>2 stk 1500 TB154 glidering<br>1 stk Dæksel Ø1500/150 T2 gls                                    | <b>Nyttehøjde</b><br>Dk 3,08 m ± 40 mm<br>Ik 2,12 m ± 10 mm<br>Uk 2,10 m ± 10 mm<br>Bk 0,00 m<br>Brøndbund: 2250 mm ± 20 mm  |
| Tilslutninger:<br>Ø 160 mm stålør  |  |  |
| <b>Godstykkelser</b><br>Dæksel: 150 mm<br>Brøndring: 150 mm<br>Indv brøndbund: 180 mm  | <b>Udluftning</b><br>Udluftning skal udføres iht DS 432.<br>Udluftningen foretages på stedet.  | <b>Styrke</b><br>Beregnet for svær trafiklast 130 kN.<br>Bund testet for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialameres efter opgave.  |
| <b>Mærkning</b><br>DOP: U6   | <b>Vægt</b><br>Total: 7510 kg<br>Tungeste del: 5555 kg   | <b>Løfteankre</b><br>Bund: 3 stk 5 t<br>Brøndring: 2 stk 2,5 t<br>Dæksel: 3 stk 2,5 t  |
| <b>Udrustning</b><br>Udskillerens fordeleramangement, flydelukke, udrustning og rør er udført i rustfri stål. Koalescensfilteret er udført i plast (polyether).  | <b>Udseende</b><br>Brøndbund: Hvid udvendig<br>Øvrige dele: Ren beton  | <b>Anvendelse</b><br>Til forensning af olieholdigt processpildevand samt til rensning af overfladevand eller forurenede grundvand. Monterings- og driftsvejledninger kan rekvireres. |
| <b>Kontrolgrundlag</b><br>EN 858-1, NS 6 Klasse 1  | <b>Volumen</b><br>Udskiller: 3,393 m <sup>3</sup><br>Olielager: 0,670 m <sup>3</sup><br>Slamfang: 1,800 m <sup>3</sup><br>Dybde af olielager: 388 mm | <b>Artikelnummer</b><br>323052   |
| <b>Særlige betingelser for anvendelse</b><br>- montering af EN124 "Udskiller" dæksel<br>- montering af alarm eller<br>- lokal myndigheds dispensation for alarm. | <b>Mærkning på produkt</b><br>IN, OUT, UNISEP-KOAL, 6 l/s- 1800 l,<br>MADE IN DK, Samlingsdato, CE 858, IBF  |  |