




Unisep-Koales. 10 l/s 1000 l SF m/FL

Deklaration, 10. August 2021

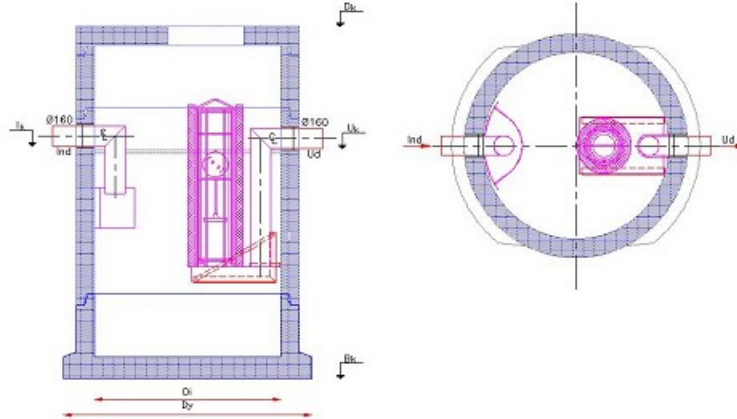

Diameter	Standard udstyr	Nyttehøjde
Di 1500 mm Dy 2000 mm	1 stk. 1500x500 brøndring 1 stk. 1500x1500 brøndring 3 stk. 1500 TB154 glidering 1 stk. Dæksel Ø1500/150 T2 gls	Dk 2,83 m ± 40 mm lk 1,87 m ± 10 mm Uk 1,85 m ± 10 mm Bk 0,00 m Brøndbund: 500 mm ± 20 mm
Tilslutninger: Ø 160 mm stålør		
Godstykkelse	Udluftning	Styrke
Dæksel: 150 mm Brøndring: 150 mm Brøndbund: 180 mm	Udluftning skal udføres iht DS 432. Udluftningen foretages på stedet.	Beregnet for svær trafiklast 130 kN. Bund testet for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialarmeres efter opgave.
Mærkning	Vægt	Løfteankre
DOP: U6	Total: 7245 kg Tungeste del: 3145 kg	Bund: 3 stk 5 t Brøndring: 2 stk 2,5 t Dæksel: 3 stk 2,5 t
Udrustning	Udseende	Anvendelse
Udskillerens fordeleramangement, flydelukke, udrustning og rør er udført i rustfri stål. Koalescensfilteret er udført i plast (polyether).	Brøndbund: Hvid udvendig Øvrige dele: Ren beton	Til forensning af olieholdigt processpildevand samt til rensning af overfladevand eller forurenede grundvand. Monterings- og driftsvejledninger kan rekvireres.
Kontrolgrundlag	Volumen	Artikelnummer
EN 858-1, NS 10 Klasse 1	Udskiller: 2,951 m ³ Olielager: 0,670 m ³ Slamfang: 1,000 m ³ Dybde af olielager: 388 mm	323101
Særlige betingelser for anvendelse	Mærkning på produkt	
- montering af EN124 "Udskiller" dæksel - montering af alarm eller - lokal myndigheds dispensation for alarm.	IN, OUT, UNISEP-KOAL, 10 l/s- 1000 l, MADE IN DK, Samlingsdato, CE 858, IBF	