


Unisep-Koales. 10 l/s 2500 l SF m/FL

Deklaration, 10. August 2021

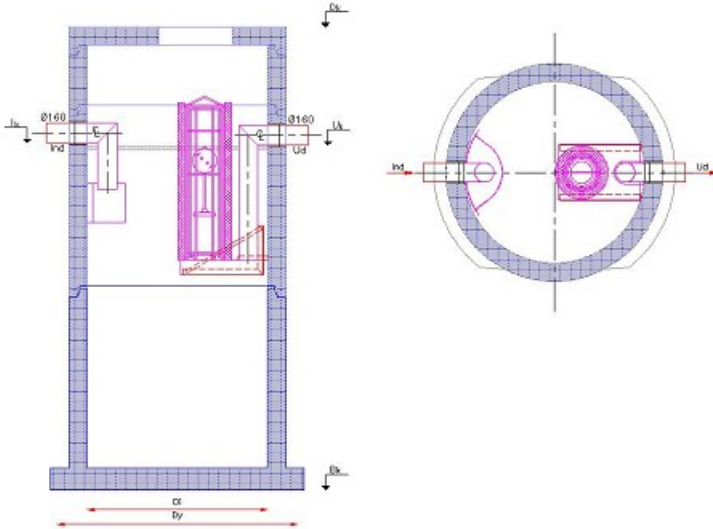

Diameter	Standard udstyr	Nyttehøjde
Di 1500 mm Dy 2000 mm	1 stk 1500x500 brøndring 1 stk 1500x1500 brøndring 3 stk 1500 TB154 glidering 1 stk Dæksel Ø1500/150 T2 gls	Dk 3,83 m ± 40 mm Ik 2,87 m ± 10 mm Uk 2,85 m ± 10 mm Bk 0,00 m Brøndbund: 1500 mm ± 20 mm
Tilslutninger: Ø 160 mm stålør		
Godstykkelser	Udluftning	Styrke
Dæksel: 150 mm Brøndring: 150 mm Brøndbund: 180 mm	Udluftning skal udføres iht DS 432. Udluftningen foretages på stedet.	Beregnet for svær trafiklast 130 kN. Bund testet for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialarmeres efter opgave.
Mærkning	Vægt	Løfteankre
DOP: U6	Total: 9045 kg Tungeste del: 4000 kg	Bund: 3 stk 5 t Brøndring: 2 stk 2,5 t Dæksel: 3 stk 2,5 t
Udrustning	Udseende	Anvendelse
Udskillerens fordeleramangement, flydelukke, udrustning og rør er udført i rustfri stål. Koalescensfilteret er udført i plast (polyether).	Brøndbund: Hvid udvendig Øvrige dele: Røn beton	Til forensning af olieholdigt processpildvand samt til rensning af overfladevand eller forurenede grundvand. Monterings- og driftsvejledninger kan rekvireres.
Kontrolgrundlag	Volumen	Artikelnummer
EN 858-1, NS 10 Klasse 1	Udskiller: 4,718 m ³ Olielager: 0,670 m ³ Slamfang: 2,500 m ³ Dybde af olielager: 388 mm	323103
Særlige betingelser for anvendelse	Mærkning på produkt	
- montering af EN124 "Udskiller" dæksel - montering af alarm eller - lokal myndigheds dispensation for alarm.	IN, OUT, UNISEP-KOAL., 10 l/s- 2500 l, MADE IN DK, Samlingsdato, CE 858, IBF	