




Unisep-Koales. 6 l/s 1800 l SF m/FL,PU

Deklaration, 10. August 2021

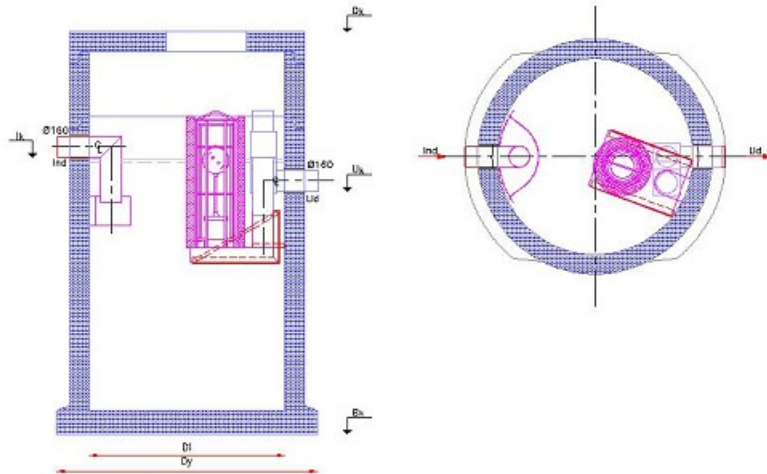

Diameter Di 1500 mm Dy 2000 mm	Standard udstyr 1 stk 1500x500 brøndring 2 stk 1500 TB154 glidering 1 stk Dæksel Ø1500/150 T2 gls	Nyttehøjde Dk 3,08 m ± 40 mm Ik 2,12 m ± 10 mm Uk 1,86 m ± 10 mm Bk 0,00 m Brøndbund: 2250 mm ± 20 mm
Tilslutninger: Ø 160 mm stålør		
Godstykkelse Dæksel: 150 mm Brøndring: 150 mm Indv brøndbund: 180 mm	Udluftning Udluftning skal udføres iht DS 432. Udluftningen foretages på stedet.	Styrke Beregnet for svær trafiklast 130 kN. Bund testet for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialameres efter opgave.
Mærkning DOP: U6	Vægt Total: 7510 kg Tungeste del: 5555 kg	Løfteankre Bund: 3 stk 5 t Brøndring: 2 stk 2,5 t Dæksel: 3 stk 2,5 t
Udrustning Udskillerens fordelearrangement, flydelukke, udrustning, rør og prøveudtagningsenhed er udført i rustfri stål. Koalescensfilteret er udført i plast (polyether). Låg til prøveudtagningsenhed er udført i beton.	Udseende Brøndbund: Hvid udvendig Øvrige dele: Ren beton	Anvendelse Til forensning af olieholdigt processpildevand samt til rensning af overfladevand eller forurenede grundvand. Leveres med integreret prøveudtagningsmodul. Monterings- og driftsvejledninger kan rekvireres.
Kontrolgrundlag EN 858-1, NS 6 Klasse 1	Volumen Udskiller: 3,393 m ³ Olielager: 0,670 m ³ Slamfang: 1,800 m ³ Dybde af olielager: 388 mm	Artikelnummer 323070
Særlige betingelser for anvendelse - montering af EN124 "Udskiller" dæksel - montering af alarm eller - lokal myndigheds dispensation for alarm.	Mærkning på produkt IN, OUT, UNISEP-KOAL M/ PRØVEUDTAG, 6 l/s - 1800 l, MADE IN DK, Samlingsdato, CE 858, IBF	