




# Unisep-Koales. 15 l/s 1500 l SF m/FL,PU

Deklaration, 10. August 2021

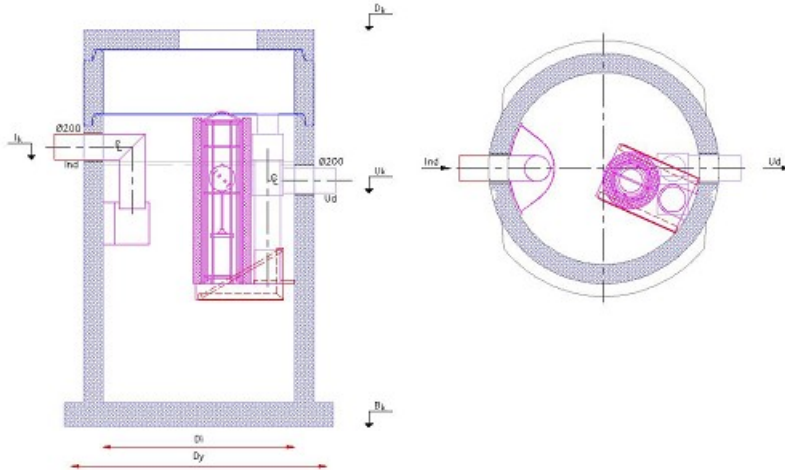

<b>Diameter</b>	<b>Standard udstyr</b>	<b>Nyttehøjde</b>
Di 1500 mm Dy 2000 mm	1 stk 1500x500 brøndring 2 stk 1500 TB154 glidering 1 stk Dæksel Ø1500/150 T2 gls	Dk 3,08 m ± 40 mm Ik 2,08 m ± 10 mm Uk 1,82 m ± 10 mm Bk 0,00 m Brøndbund: 2250 mm ± 20 mm
Tilslutninger: Ø 200 mm stålør		
<b>Godstykkelser</b>	<b>Udluftning</b>	<b>Styrke</b>
Dæksel: 150 mm Brøndring: 150 mm Indv brøndbund: 180 mm	Udluftning skal udføres iht DS 432. Udluftningen foretages på stedet	Beregnet for svær trafiklast 130 kN. Bund testet for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialameres efter opgave.
<b>Mærkning</b>	<b>Vægt</b>	<b>Løfteankre</b>
DOP: U6	Total: 7740 kg Tungeste del: 5640 kg	Bund: 3 stk 5 t Brøndring: 2 stk 2,5 t Dæksel: 3 stk 2,5 t
<b>Udrustning</b>	<b>Udseende</b>	<b>Anvendelse</b>
Udskillerens fordelearrangement, flydelukke, udrustning, rør og prøveudtagningssenhed er udført i rustfri stål. Koalescensfilteret er udført i plast (polyether). Låg til prøveudtagningssenhed er udført i beton.	Brøndbund: Hvid udvendig Øvrige dele: Ren beton	Til forensning af olieholdigt processpildevand samt til rensning af overfladevand eller forurenede grundvand. Leveres med integreret prøveudtagningssenhed. Monterings- og driftsvejledninger kan rekvireres.
<b>Kontrolgrundlag</b>	<b>Volumen</b>	<b>Artikelnummer</b>
EN 858-1, NS 15 Klasse 1	Udskiller: 3,322 m <sup>3</sup> Olielager: 0,722 m <sup>3</sup> Slamfang: 1,500 m <sup>3</sup> Dybde af olielager: 424 mm	323170
<b>Særlige betingelser for anvendelse</b>	<b>Mærkning på produkt</b>	
- montering af EN124 "Udskiller" dæksel - montering af alarm eller - lokal myndigheds dispensation for alarm.	IN, OUT, UNISEP-KOAL M/ PRØVEUDTAG, 15 l/s - 1500 l, MADE IN DK, Samlingsdato, CE 858, IBF	