


Unisep-Koales. 30 l/s 6000 l SF m/FL,PU

Deklaration, 10. August 2021

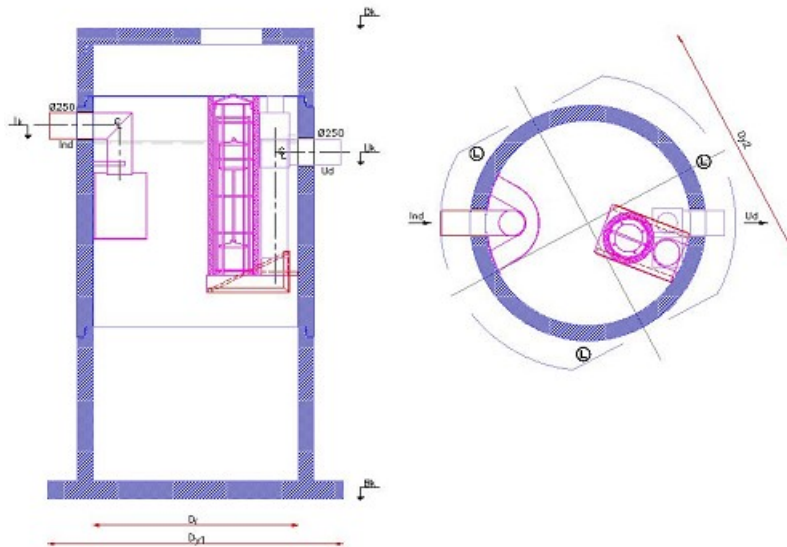

Diameter	Standard udstyr	Nyttehøjde
Di 2000 mm	1 stk 2000x500 brøndring	Dk 4,58 m ± 40 mm
Dy1 2880 mm	1 stk 2000x2250 brøndring	Ik 3,52 m ± 10 mm
Dy2 2400 mm	3 stk 2000 TB154 glidering	Uk 3,26 m ± 10 mm
	1 stk Dæksel Ø2000/150 T2 gls	Bk 0,00 m
Tilslutninger: Ø 250 mm stålør		Brøndbund: 1500 mm ± 20 mm
Godstykkelser	Udluftning	Styrke
Dæksel: 150 mm	Udluftning skal udføres iht DS 432.	Beregnet for svær trafik last 130 kN.
Brøndring: 150 mm	Udluftningen foretages på stedet.	Bund armeret for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialarmeres efter opgave.
Indv brøndbund: 180 mm		
Mærkning	Vægt	Løfteankre
DOP: U6	Total: 14755 kg	Bund: 3 stk 5 t
	Tungeste del: 6100 kg	Brøndring: 2 stk 5 t
		Dæksel: 3 stk 2,5 t
Udrustning	Udseende	Anvendelse
Udskillerens fordelarrangement, flydelukke, udrustning, rør og prøveudtagningsenhed er udført i rustfri stål. Koalescensfilteret er udført i plast (polyether). Låg til prøveudtagningsenhed er udført i beton.	Brøndbund: Hvid udvendig Øvrige dele: Ren beton	Til forensning af olieholdigt processpildevand samt til rensning af overfladevand eller forurenede grundvand. Leveres med integreret prøveudtagningsmodul. Monterings- og driftsvejledninger kan rekvireres.
Kontrolgrundlag	Volumen	Artikelnummer
EN 858-1, NS 30 Klasse 1	Udskiller: 10,430 m ³ Olielager: 1,182 m ³ Slamfang: 6,000 m ³ Dybde af olielager: 388 mm	323280
Særlige betingelser for anvendelse	Mærkning på produkt	
- montering af EN124 "Udskiller" dæksel - montering af alarm eller - lokal myndigheds dispensation for alarm.	IN, OUT, UNISEP-KOAL M/PRØVEUDTAG, 30 l/s - 6000 l, MADE IN DK, Samlingsdato, CE 858, IBF	