




Unisep-Fedt 2 l/s 200 l SF m/kegle

Deklaration, 15. Februar 2021

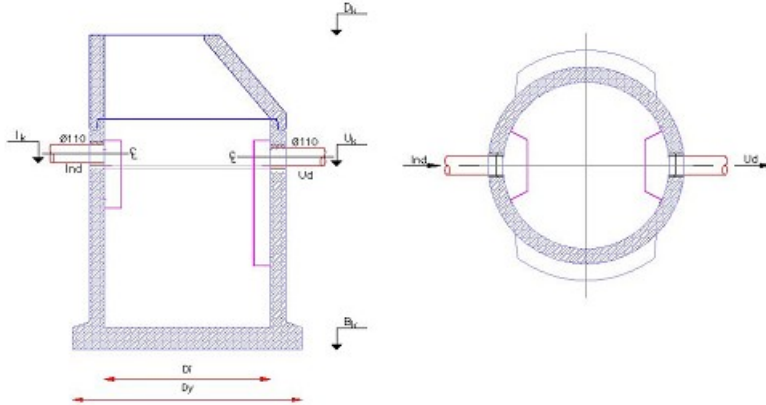

Diameter	Standard udstyr	Nyttehøjde
D _i 1000 mm D _y 1380 mm	1 stk 1000/600x500 kegle 1 stk 1000 TB154 glidering 2 stk F910/131 WG	D _k 1,88 m ± 40 mm I _k 1,12 m ± 10 mm U _k 1,10 m ± 10 mm B _k 0,00 m Brøndbund: 1250 mm ± 20 mm
Tilslutninger: Ø 110 mm pvc med bagstop		
Godstykkelse	Udluftning	Styrke
Kegle: 90 mm Indv brøndbund: 130 mm	Udluftning skal udføres iht DS 432. Udluftningen foretages på stedet.	Beregnet for svær trafiklast 130 kN. Bund testet for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialarmeres efter opgave.
Mærkning	Vægt	Løfteankre
DOP: U3	Total: 1780 kg Tungeste del: 1320 kg	Bund: 3 stk 2,5 t Kegle: 2 stk 2,5 t
Udrustning	Udseende	Anvendelse
Udskillerens skæmplader og rør er udført af rustfri stål.	Brøndbund: Hvid udvendig Øvrige dele: Ren beton	Til forensning af processpildevand fra fødevarerindustrien, køkkener, hospitaler og lignende, hvor høje koncentrationer af fedt forekommer. Driftsvejledning kan rekvireres
Kontrolgrundlag	Volumen	Artikelnummer
EN 1825-1, NS 2	Udskiller: 0,762 m ³ Fedtlager: 0,190 m ³ Slamfang: 0,200 m ³ Dybde af fedtlager: 266 mm	321020
Særlige betingelser for anvendelse	Mærkning på produkt	
- montering af EN 124 "Udskiller" dæksel - udendørs-tæt EN124 dæksel i bygninger - udluftning iht. DS432 med Ø-tilslutning	IN, OUT, UNISEP-FEDT, 2 l/s - 200 l, MADE IN DK Samlingsdato, CE 1825-1, IBF	