




Unisep-Fedt 2 l/s 400 l SF m/kegle

Deklaration, 15. Februar 2021

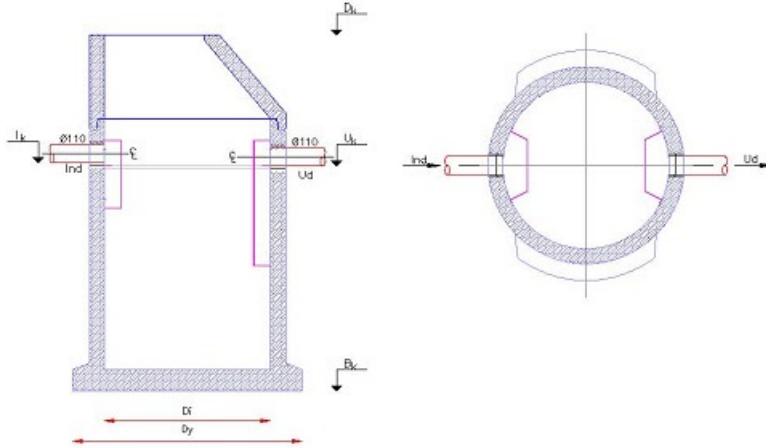

Diameter D1 1000 mm Dy 1380 mm	Standard udstyr 1 stk 1000/600x500 kegle 1 stk 1000 TB154 glidering 2 stk F910/131 WG	Nyttehøjde Dk 2,13 m ± 40 mm Lk 1,37 m ± 10 mm Uk 1,35 m ± 10 mm Bk 0,00 m Brøndbund: 1500 mm ± 20 mm
Tilslutninger: Ø 110 mm pvc med bagstop		
Godstykkelse Kegle: 90 mm Indv brøndbund: 130 mm	Udluftning Udluftning skal udføres iht DS 432. Udluftningen foretages på stedet.	Styrke Beregnet for svær trafiklast 130 kN. Bund testet for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialarmeres efter opgave.
Mærkning DOP: U3	Vægt Total: 1980 kg Tungeste del: 1520 kg	Løfteankre Bund: 3 stk 2,5 t Kegle: 2 stk 2,5 t
Udrustning Udskillerens slæmplader og rør er udført af rustfri stål.	Udseende Brøndbund: Hvid udvendig Øvrige dele: Ren beton	Anvendelse Til forensning af processpildevand fra fødevarerindustrien, køkkener, hospitaler og lignende, hvor høje koncentrationer af fedt forekommer. Driftsvejledning kan rekvireres.
Kontrolgrundlag EN 1825-1, NS 2	Volumen Udskiller: 0,958 m ³ Fedtlager: 0,190 m ³ Slamfang: 0,400 m ³ Dybde af fedtlager: 266 mm	Artikelnummer 321040
Særlige betingelser for anvendelse - montering af EN 124 "Udskiller" dæksel - udendørs-tæt EN124 dæksel i bygninger - udluftning iht. DS432 med Ø-tilslutning	Mærkning på produkt IN, OUT, UNISEP-FEDT, 2 l/s- 400 l, MADE IN DK Samlingsdato, CE 1825-1, IBF	