




Unisep-Fedt 4 l/s 400 l SF m/kegle

Deklaration, 15. Februar 2021

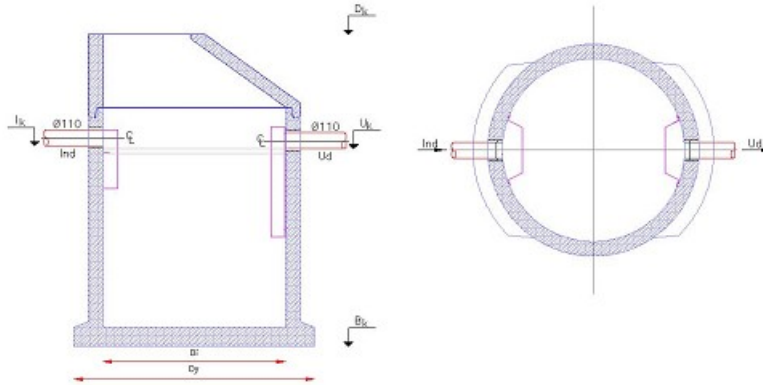

Diameter Di 1250 mm Dy 1650 mm	Standard udstyr 1 stk 1250/600x550 kegle 1 stk 1250 TB154 glidering 2 stk F910/16 WG	Nyttehøjde Dk 2,18 m ± 40 mm Ik 1,37 m ± 10 mm Uk 1,35 m ± 10 mm Bk 0,00 m Brøndbund: 1500 mm ± 20 mm
Tilslutninger: Ø 110 mm pvc med bagstop		
Godstykkelser Kegle: 100 mm Indv brøndbund: 130 mm	Udluftning Udluftning skal udføres iht DS 432. Udluftningen foretages på stedet.	Styrke Beregnet for svær trafiklast 130 kN. Bund testet for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialameres efter opgave.
Mærkning DOP: U3	Vægt Total: 2825 kg Tungeste del: 2225 kg	Løfteankre Bund: 3 stk 2,5 t / 68 mm Kegle: 2 stk 2,5 t
Udrustning Udskillerens skæmplader og rør er udført af rustfri stål.	Udseende Brøndbund: Hvid udvendig Øvrige dele: Ren beton	Anvendelse Til forensning af processpildevand fra fødevarerindustrien, køkkener, hospitaler og lignende, hvor høje koncentrationer af fedt forekommer. Driftsvejledning kan rekvireres.
Kontrolgrundlag EN 1825-1, NS 4	Volumen Udskiller: 1,497 m ³ Fedtlager: 0,300 m ³ Slamfang: 0,400 m ³ Dybde af fedtlager: 266 mm	Artikelnummer 321110
Særlige betingelser for anvendelse - montering af EN 124 "Udskiller" dæksel - udendørs-tæt EN124 dæksel i bygninger - udluftning iht. DS432 med Ø-tillslutning	Mærkning på produkt IN, OUT, UNISEP-FEDT, 4 l/s - 400 l, MADE IN DK, Samlingsdato, CE 1825-1, IBF	