




# Unisep-Fedt 4 I/s 800 I SF m/kegle

Deklaration, 15. Februar 2021

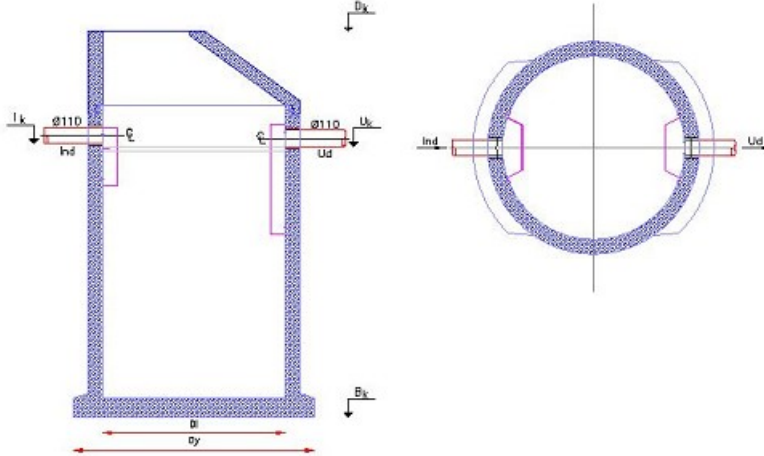

<b>Diameter</b>	<b>Standard udstyr</b>	<b>Nyttehøjde</b>
Di 1250 mm Dy 1650 mm	1 stk 1250/600x550 kegle 1 stk 1250 TB154 glidering 2 stk F910/16 WG	Dk 2,68 m ± 40 mm Ik 1,87 m ± 10 mm Uk 1,85 m ± 10 mm Bk 0,00 m Brøndbund: 2000 mm ± 20 mm
Tilslutninger: Ø 110 mm pvc med bagstop		
<b>Godstykkelser</b>	<b>Udluftning</b>	<b>Styrke</b>
Kegle: 100 mm Indv brøndbund: 130 mm	Udluftning skal udføres iht DS 432. Udluftningen foretages på stedet.	Beregnet for svær trafiklast 130 kN. Bund testet for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialameres efter opgave.
<b>Mærkning</b>	<b>Vægt</b>	<b>Løfteankre</b>
DOP: U3	Total: 3325 kg Tungeste del: 2725 kg	Bund: 3 stk 2,5 t / 68 mm Kegle: 2 stk 2,5 t
<b>Udrustning</b>	<b>Udseende</b>	<b>Anvendelse</b>
Udskillerens skæmplader og rør er udført af rustfri stål.	Brøndbund: Hvid udvendig Øvrige dele: Ren beton	Til forensning af processpildevand fra fødevarerindustrien, køkkener, hospitaler og lignende, hvor høje koncentrationer af fedt forekommer. Driftsvejledning kan rekvireres.
<b>Kontrolgrundlag</b>	<b>Volumen</b>	<b>Artikelnummer</b>
EN 1825-1, NS 4	Udskiller: 2,111 m <sup>3</sup> Fedtlager: 0,300 m <sup>3</sup> Slamfang: 0,800 m <sup>3</sup> Dybde af fedtlager: 266 mm	321120
<b>Særlige betingelser for anvendelse</b>	<b>Mærkning på produkt</b>	
- montering af EN 124 "Udskiller" dæksel - udendørs-tæt EN124 dæksel i bygninger - udluftning iht. DS432 med Ø-tilslutning	IN, OUT, UNISEP-FEDT, 4 I/s - 800 I, MADE IN DK, Samlingsdato, CE 1825-1, IBF	