




# Unisep-Fedt 4 I/s 800 I SF m/kegle

Deklaration, 15. Februar 2021

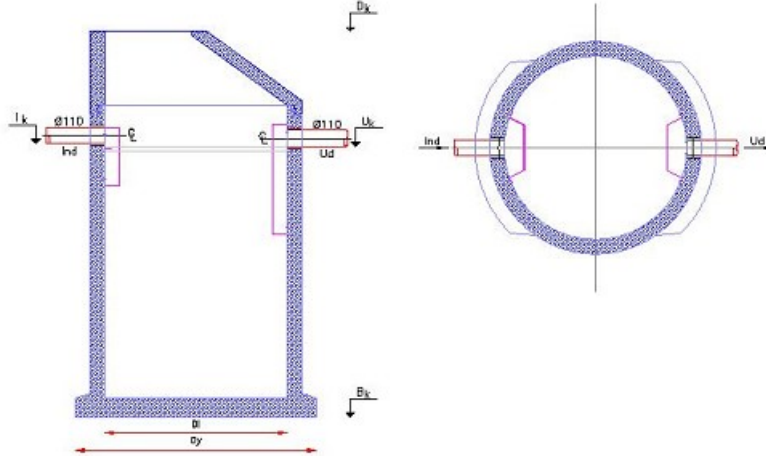

<b>Diameter</b> Di 1250 mm Dy 1650 mm	<b>Standard udstyr</b> 1 stk 1250/600x550 kegle 1 stk 1250 TB154 glidering 2 stk F910/16 WG	<b>Nyttehøjde</b> Dk 2,68 m ± 40 mm Ik 1,87 m ± 10 mm Uk 1,85 m ± 10 mm Bk 0,00 m Brøndbund: 2000 mm ± 20 mm
Tilslutninger: Ø 110 mm pvc med bagstop		
<b>Godstykkelser</b> Kegle: 100 mm Indv brøndbund: 130 mm	<b>Udluftning</b> Udluftning skal udføres iht DS 432. Udluftningen foretages på stedet.	<b>Styrke</b> Beregnet for svær trafiklast 130 kN. Bund testet for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialameres efter opgave.
<b>Mærkning</b> DOP: U3	<b>Vægt</b> Total: 3325 kg Tungeste del: 2725 kg	<b>Løfteankre</b> Bund: 3 stk 2,5 t / 68 mm Kegle: 2 stk 2,5 t
<b>Udrustning</b> Udskillerens skæmplader og rør er udført af rustfri stål.	<b>Udseende</b> Brøndbund: Hvid udvendig Øvrige dele: Ren beton	<b>Anvendelse</b> Til forensning af processpildevand fra fødevarerindustrien, køkkener, hospitaler og lignende, hvor høje koncentrationer af fedt forekommer. Driftsvejledning kan rekvireres.
<b>Kontrolgrundlag</b> EN 1825-1, NS 4	<b>Volumen</b> Udskiller: 2,111 m <sup>3</sup> Fedtlager: 0,300 m <sup>3</sup> Slamfang: 0,800 m <sup>3</sup> Dybde af fedtlager: 266 mm	<b>Artikelnummer</b> 321120
<b>Særlige betingelser for anvendelse</b> - montering af EN 124 "Udskiller" dæksel - udendørs-tæt EN124 dæksel i bygninger - udluftning iht. DS432 med Ø-tilslutning	<b>Mærkning på produkt</b> IN, OUT, UNISEP-FEDT, 4 I/s - 800 I, MADE IN DK, Samlingsdato, CE 1825-1, IBF	